

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 31225
Nombre.....: Valdebecerra
Municipios: Hontoria de Cerrato
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 25' 57,7482"	- 4° 26' 02,58049" ±0.092 m
Latitud.....:	41° 55' 36,7816"	41° 55' 32,68423" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		935,837 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	25 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	381204,04 m	381096,051 m
Y.....:	4642732,95 m	4642526,254 m
Factor escala....:	0,999773642	0,999773971
Convergencia...:	- 0° 57' 27"	- 0° 57' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	882,396 m. (BP)	

Situación:


A unos 200 m al N. de Hontoria de Cerrato, en el páramo de la Mesuca al S. de la planicie dando vista al valle del Pisuerga.

Acceso:

Por la carretera de Soto de Cerrato a Valle de Cerrato, a la altura del pk-5.5 y en el collado existente, sale un camino a la dcha. que llega a lo alto del páramo donde se transforma en cañada, continuando se llega al borde del páramo. A partir de aquí hay que ir por tierra de labor hasta el vértice, andando durante cinco minutos por el borde del páramo hasta el mismo.

Horizonte GPS:

Despejado

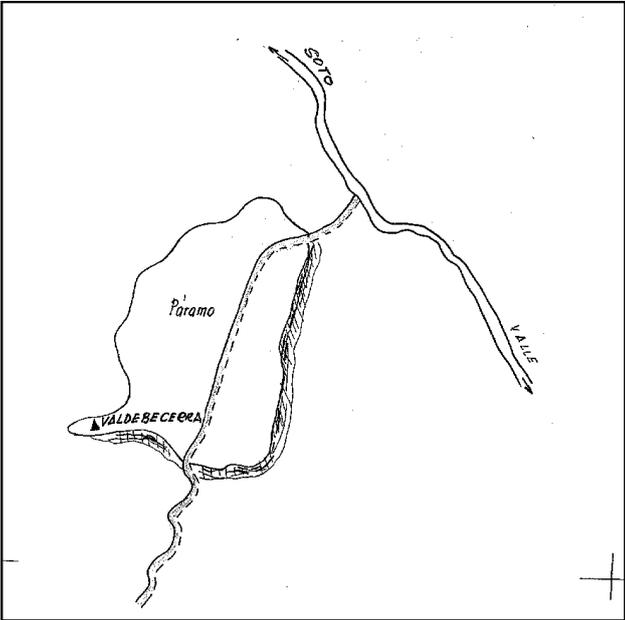

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

031225 Valdebecerra

Coordenadas ETRS89. Huso 30

