

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **33918**
Nombre.....: **Castro**
Municipios: **Riofrío de Aliste**
Provincias: **Zamora**
Fecha de Construcción.....: **28 de noviembre de 1991**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,20 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 08' 15,9584"	- 6° 08' 21,04585" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 48' 50,8412"	41° 48' 46,65995" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		991,156 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	737753,99 m	737630,039 m
Y.....:	4633181,64 m	4632966,815 m
Factor escala....:	1,000295593	1,000294920
Convergencia...:	1° 54' 33"	1° 54' 30"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 934,734 m. (BP)

Situación:

En la Sierra de Seshández, hacia su extremo N., en el pico Castro, que no es el más alto. El vértice está sobre roca, en terreno de matorral y a 1 km. al N. de Abejera.


Acceso:

Desde Tábara por la carretera a Riofrío de Aliste, al llegar al km. 15,200, unos 200 m. después de pasar el puente sobre el arroyo del Rebollar, se sigue a la izda. por un camino que sube a lo alto de la sierra después a 1,3 km. de recorrido, continuando luego hacia la dcha., por un carril sólo apto para vehículo T.T., que va por la divisoria y que en 700 m. llega a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

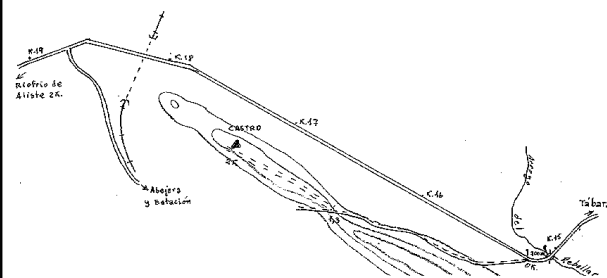

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

033918 Castro

Coordenadas ETRS89. Huso 29

