

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 35696
Nombre.....: Matical
Municipios: Sariñena
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 25 de marzo de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 12' 03,2275"	- 0° 12' 07,62138" ±0.092 m
Latitud.....:	41° 46' 39,3965"	41° 46' 35,34656" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		350,569 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	732641,66 m	732533,661 m
Y.....:	4628954,30 m	4628744,261 m
Factor escala....:	1,000266003	1,000265435
Convergencia...:	1° 51' 57"	1° 51' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	300,608 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el extremo E. del Tozal de Matica, que es un cerro aislado próximo al río Isuela.

Acceso:
 Desde San Juan de Flúmen, sale hacia el E. un camino que va hacia el río Isuela, a 1 Km. se deja este camino, torciendo a la izquierda por otro que va dando una gran curva a la derecha, a 1 Km. se llega a un puente sobre una acequia; aquí se deja el vehículo y a pie, se cruza por el puente y se sube, monte a través, entre pinos, hasta la señal, recorriendo aproximadamente 1 Km.

Horizonte GPS:
 Despejado

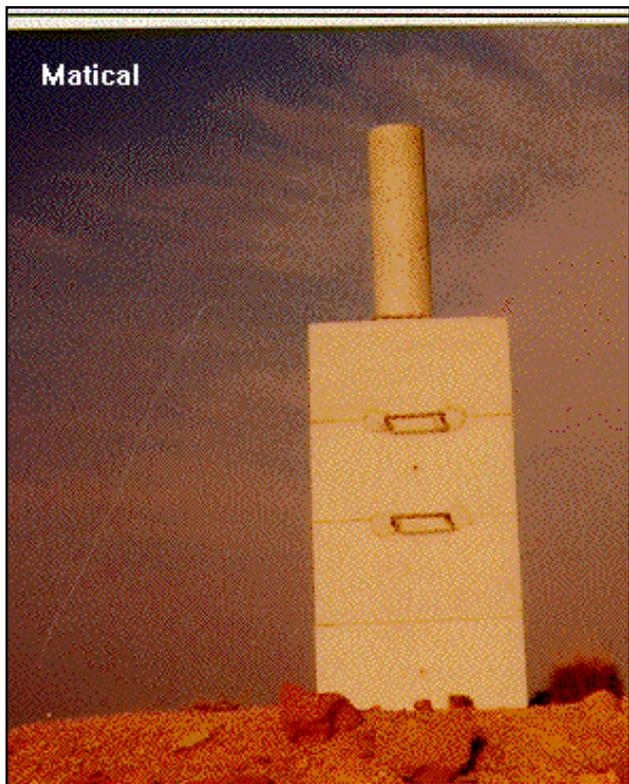

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

035696 Matical

Coordenadas ETRS89. Huso 30

