

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 38268
Nombre.....: Chiló
Municipios: Lumpiaque
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 27 de noviembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 18' 42,6332"	- 1° 18' 47,14064" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 38' 53,3745"	41° 38' 49,29867" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		488,394 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	640585,52 m	640477,300 m
Y.....:	4612170,77 m	4611961,751 m
Factor escala....:	0,999843202	0,999842846
Convergencia...:	1° 07' 19"	1° 07' 16"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	438,220 m. (BP)	

Situación:

Situado en el punto más elevado de los Altos de Chiló, a unos 700 m. al N.O. del cementerio de Lumpiaque y junto a la línea de término con Rueda de Jalón, encima de un alto hecho con mampostería de piedra.

Acceso:

Desde Lumpiaque, por la carretera C-126 en dirección a Pozuelo de Aragón, 1,5 Km. después de dejar a la derecha la carretera a Rueda de Jalón, se llega a un camino que hay a ambos lados, donde se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda, en dirección S.O. y loma arriba, 1 Km. aproximadamente, hasta llegar a la señal.

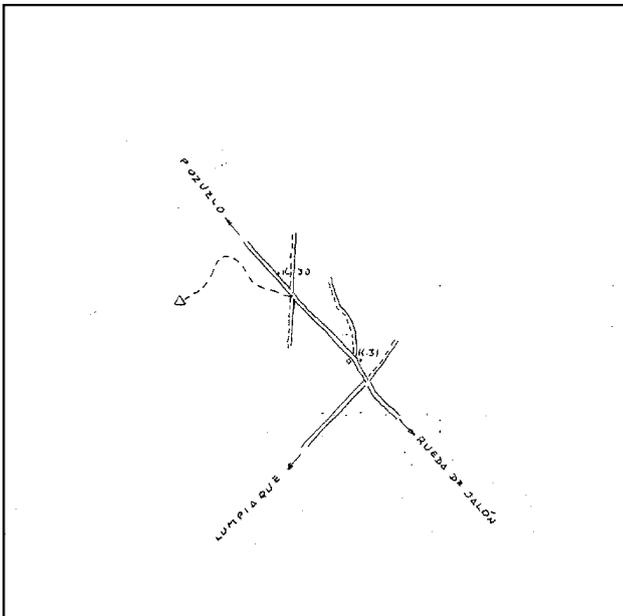

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

038268 Chiló

Coordenadas ETRS89. Huso 30

