

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 38615
Nombre.....: Sarda
Municipios: Sena
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 21 de julio de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 08' 33,6035"	- 0° 08' 37,98574" ±0.087 m
Latitud.....:	41° 35' 43,7181"	41° 35' 39,64876" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		455,193 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	738153,01 m	738044,844 m
Y.....:	4608889,16 m	4608679,065 m
Factor escala....:	1,000297965	1,000297384
Convergencia...:	1° 53' 52"	1° 53' 49"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	405,207 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte central de la loma Sarda de Sena, a unos 500 m. de la línea de término con Castejón de Monegros.

Acceso:
 Desde Valfarta, por la carretera hacia Sariñena hasta el Km. 7,300, siguiendo a la derecha por un camino que sale frente a un mojón de término; a los 200 m. se deja un camino a la izquierda, 300 m. después se sigue recto, dejando uno a la derecha y otro a la izquierda, se continúa 200 m. torciendo a la derecha, a los 50 m. se deja un ramal que sale a la derecha, se sigue 250 m., desembocando en otro camino; de frente está la señal, a unos 10 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

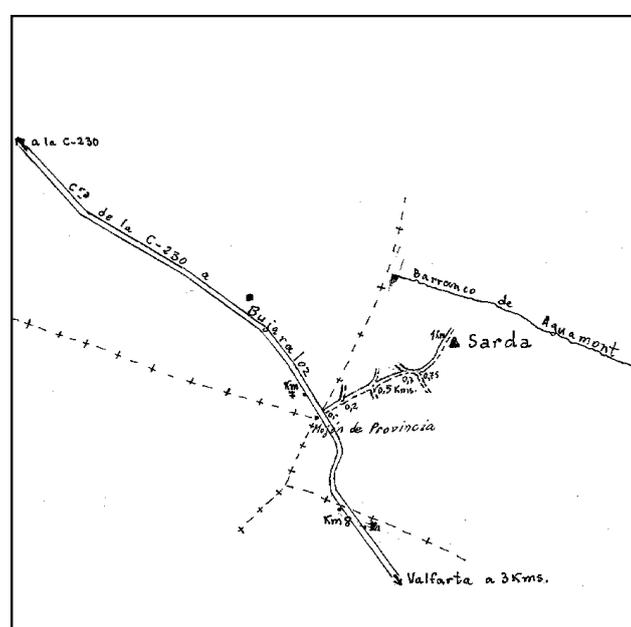

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

038615 Sarda

Coordenadas ETRS89. Huso 30

