

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 41661
Nombre.....: San Antonio
Municipios: La Granadella
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 17 de noviembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,58 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,58 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 40' 28,3686"	0° 40' 24,07553" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 21' 49,5143"	41° 21' 45,44034" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		607,957 m ±0.016 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	305489,28 m	305395,012 m
Y.....:	4581828,04 m	4581624,676 m
Factor escala....:	1,000065604	1,000066090
Convergencia...:	- 1° 32' 14"	- 1° 32' 17"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	558,233 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el cerro que hay frente a la ermita de San Antonio y junto al Campo de Tiro, en terreno de monte bajo.

Acceso:
 Desde La Granadella, por la carretera a Solerás, recorridos unos 1.500 m. se llega a la ermita de San Antonio, que queda a la izquierda; 50 m. después se entra a la derecha por un camino que se sigue durante 400 m., torciendo luego por otro a la izquierda que en 150 m. deja en la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

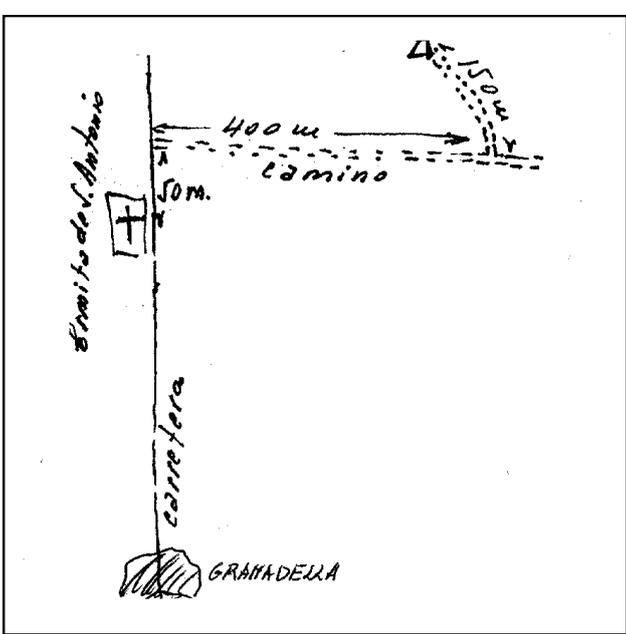

Observaciones:
 En julio de 2011 se construyó un nuevo Vértice (41671 Fonts) en una zona próxima para compensar la pérdida de visuales producida por la construcción de un parque eólico. Vértice observado con GPS.

Estado: 03 de mayo de 2010
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

041661 San Antonio

Coordenadas ETRS89. Huso 31

