

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 41761
Nombre.....: Sales
Municipios: Prades
Provincias: Tarragona
Fecha de Construcción.....: 10 de junio de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|-----------------------|---|
| Longitud.....: | 1° 00' 00,0864" | 0° 59' 55,81415" ±0.005 m |
| Latitud.....: | 41° 21' 12,3311" | 41° 21' 08,26905" ±0.007 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 1095,867 m ±0.011 (BP) |
| Cálculos: | 01 de octubre de 1990 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |


Coordenadas UTM. Huso 31 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| X.....: | 332688,63 m | 332594,083 m |
| Y.....: | 4580001,81 m | 4579798,494 m |
| Factor escala....: | 0,999944487 | 0,999944903 |
| Convergencia...: | - 1° 19' 18" | - 1° 19' 21" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | | 1045,945 m. (BP) |

Situación:
Situado en la cima del monte Sales.

Acceso:
Desde Prades, por la carretera en dirección a Esplugá de Francolí, recorridos unos 7,5 Km., al llegar al Km. 16,600 se entra a la izquierda por un camino, por el que se recorren unos 1.500 m. y se deja el vehículo. A pie, monte a través hacia la izquierda, se asciende hasta la señal, tardándose unos 15 minutos en llegar.

Horizonte GPS:
Despejado

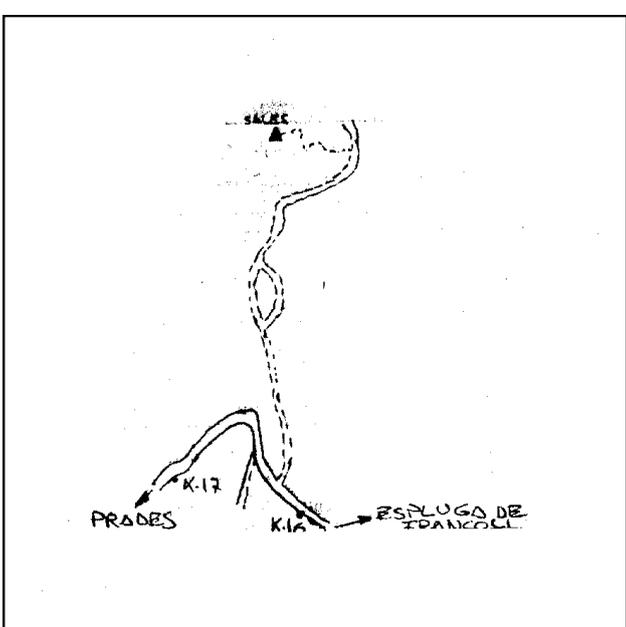

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

041761 Sales

Coordenadas ETRS89. Huso 31

