

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 42484
Nombre.....: Teso Santo
Municipios: Peñausende
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 16 de octubre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,15 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,45 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 53' 43,5156"	- 5° 53' 48,51916" ±0.085 m
Latitud.....:	41° 14' 22,9671"	41° 14' 18,73842" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1039,900 m ±0.144 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	257350,29 m	257240,494 m
Y.....:	4569491,46 m	4569284,860 m
Factor escala....:	1,000324635	1,000325346
Convergencia...:	- 1° 54' 35"	- 1° 54' 38"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 984,316 m. (BP)

Situación:


En lo más alto del Teso Santo, que está a unos 6 km. al S.O. de Peñausende, próximo al mojón de 3 términos y a la línea de término entre Peñausende y Santiz. Próximas a la señal hay dos antenas con casetas de T.V.E. e Inberduero respectivamente y también una casa con mirador encima de observación de ICONA.

Acceso:

Desde Peñausende por la carretera a Ledesma, recorridos 5,9 km., en el km. 29,650 se entra a la izda. por una pista asfaltada, que en 500 m. sube a todas las instalaciones. El vértice está a la dcha. del camino.

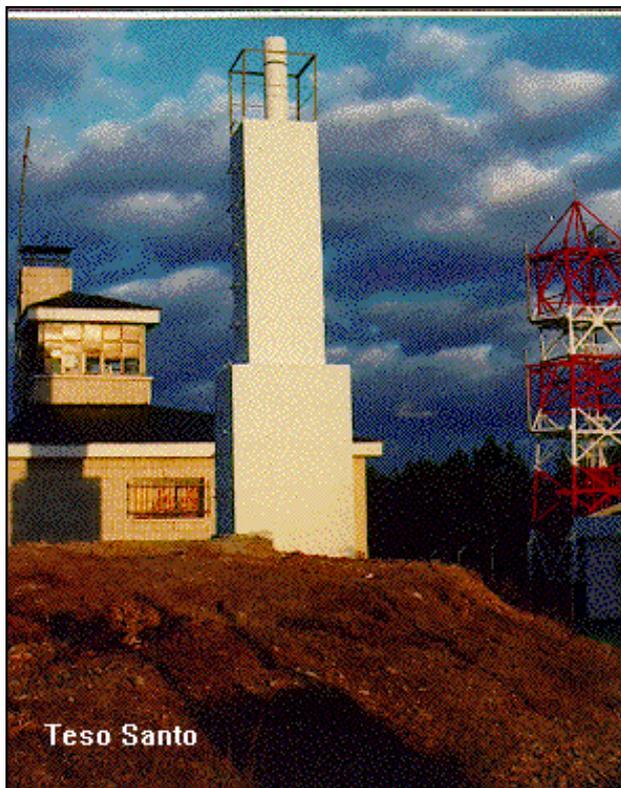

Teso Santo

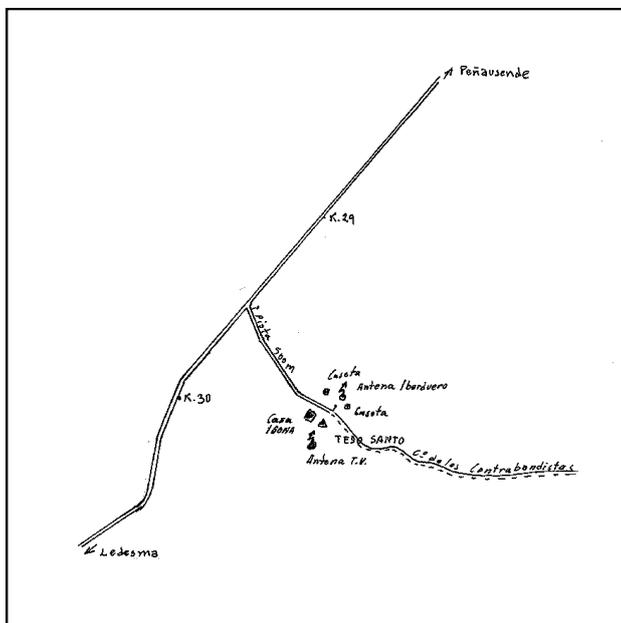

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

042484 Teso Santo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

