

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 42575
Nombre.....: Cabeza Herrera
Municipios: Villamor de los Escuderos
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 02 de agosto de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 35' 29,7276"	- 5° 35' 34,68489" ±0.07 m
Latitud.....:	41° 15' 43,2602"	41° 15' 39,04650" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		954,416 m ±0.101 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	282888,99 m	282779,628 m
Y.....:	4571163,47 m	4570956,860 m
Factor escala....:	1,000180111	1,000180740
Convergencia...:	- 1° 42' 35"	- 1° 42' 39"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 899,445 m. (BP)

Situación:


Al borde S.E. de la loma Cabeza Herrera, a unos 1.750 m. al O. N.O. de Villamor de los Escuderos. La señal está en una pequeña zona de erial que hay al borde de los terrenos de labor.

Acceso:

Desde Villamor de los Escuderos y desde la carretera, se atraviesa por la calle principal hacia el N., para seguir luego por la calle Zamora; esta desemboca en el camino de La Cabeza, por el que se sigue, se pasan unas bodegas y se deja un camino que lo cruza; a partir de aquí a los 500 m. se bifurca, se sigue a la izda. y el camino se encajona en trinchera, a los 800 m. se cruza el puente sobre el barranco Carrecubo y al llegar a los 1.600 m. a unas viñas, se deja el vehículo. A pié, por terrenos de labor unos 400 m. hacia la izda., hasta subir a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

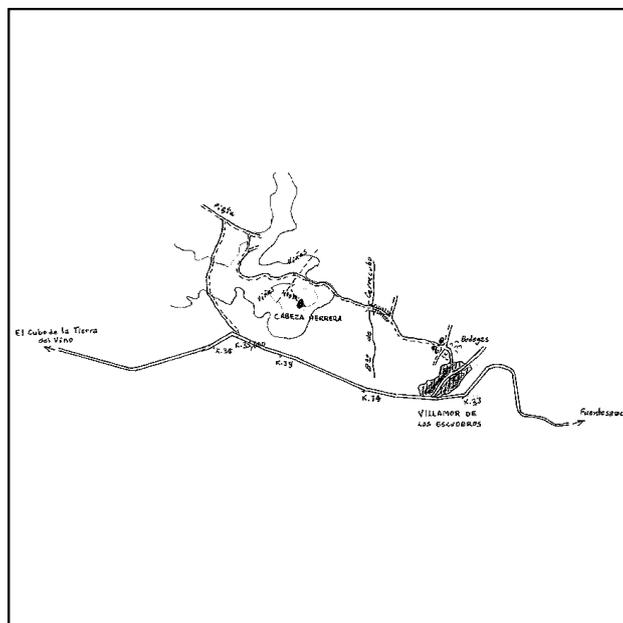

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

042575 Cabeza Herrera

Coordenadas ETRS89. Huso 30

