

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 42605
Nombre.....: Tarredondo
Municipios: Fuentesauco
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 14 de agosto de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 30' 08,9647"	- 5° 30' 13,91196" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 15' 12,5090"	41° 15' 08,30299" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		923,300 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	290326,73 m	290217,387 m
Y.....:	4569996,03 m	4569789,574 m
Factor escala....:	1,000141043	1,000141649
Convergencia...:	- 1° 39' 03"	- 1° 39' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 868,521 m. (BP)

Situación:


En el cerro más alto y central del conjunto que forman una gran loma, en el paraje Valdehermoso. La señal está en un lindón de erial con grandes matas, que queda entre los cultivos.

Acceso:

Desde Fuentesauco por la carretera C-605 hacia Argujillo, recorridos 1,5 km. en el km. 34,500 se entra a la dcha. por un camino que a los 600 m. deja otro camino a la dcha., a los 800 m. estamos en el collado, donde se deja el vehículo. A pie, hacia la izda. atravesando terrenos de labor se sube a lo alto, recorriendo 250 m. hasta la señal. Si los campos están en barbecho se puede llegar con el vehículo

Horizonte GPS:

Despejado

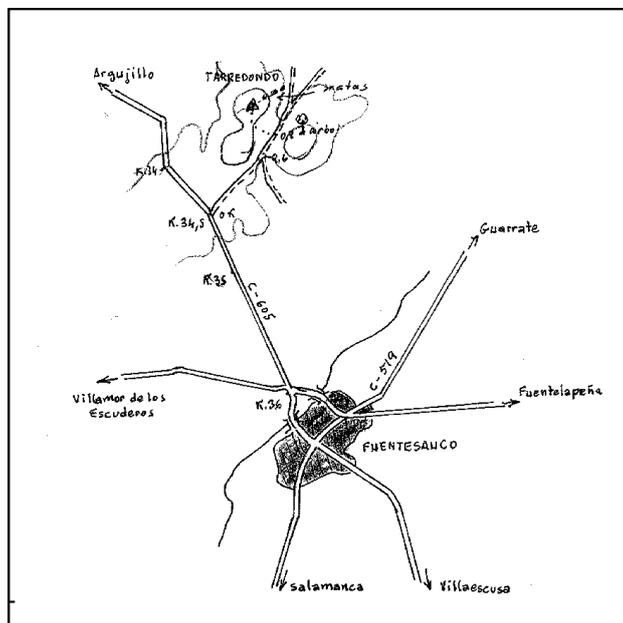

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

042605 Tarredondo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

