

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 42875
Nombre.....: Llano de Olmedo
Municipios: Llano de Olmedo
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 20 de octubre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 36' 07,5265"	- 4° 36' 12,37448" ±0.087 m
Latitud.....:	41° 15' 40,9905"	41° 15' 36,81157" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		835,649 m ±0.102 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	365787,00 m	365677,915 m
Y.....:	4569091,68 m	4568884,887 m
Factor escala....:	0,999821673	0,999822050
Convergencia...:	- 1° 03' 24"	- 1° 03' 27"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 782,825 m. (BP)

Situación:

En el punto más alto de una pequeña loma que se encuentra a 1 km al S.E. del pueblo de Llano de Olmedo.


Acceso:

Saliendo de Llano de Olmedo por un camino que parte del Ayuntamiento en dirección a Fuente Olmedo, nos encontramos con el cruce de la carretera de Aguasal a Villeguillo tomamos a la izquierda continuando hasta los 1250 mts, en donde sale un camino a la derecha lo recorreremos durante 350 mts, encontrando la señal al borde del camino. Acceso con cualquier tipo de vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado

Llano de Olmedo

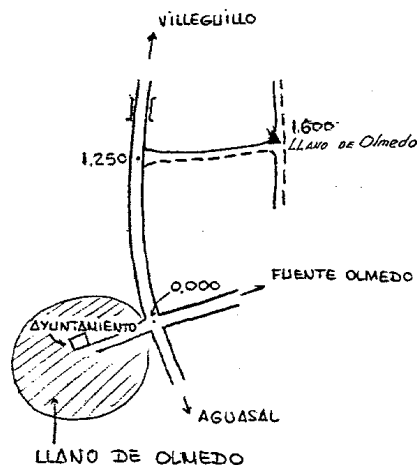

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

042875 Llano de Olmedo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

