

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 43567
Nombre.....: Santa Ana
Municipios: Arcos de Jalón
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 18' 58,1702"	- 2° 19' 02,77555" ±0.082 m
Latitud.....:	41° 17' 05,4242"	41° 17' 01,28261" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		941,731 m ±0.067 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	557266,61 m	557157,879 m
Y.....:	4570683,31 m	4570474,715 m
Factor escala....:	0,999640356	0,999640206
Convergencia...:	0° 27' 04"	0° 27' 01"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		888,968 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del cerro de Santa Ana, unos 500 m. al S. de Utrilla.

Acceso:

Desde Utrilla se toma la carretera que conduce a Arcos de Jalón. A los 450 m. se pasa junto a la ermita de Santa Ana y 250 m. más adelante se encuentra, a la izquierda, el pequeño cerro donde está la señal. Un vehículo T.T. llega hasta la misma señal.

Horizonte GPS:

Despejado

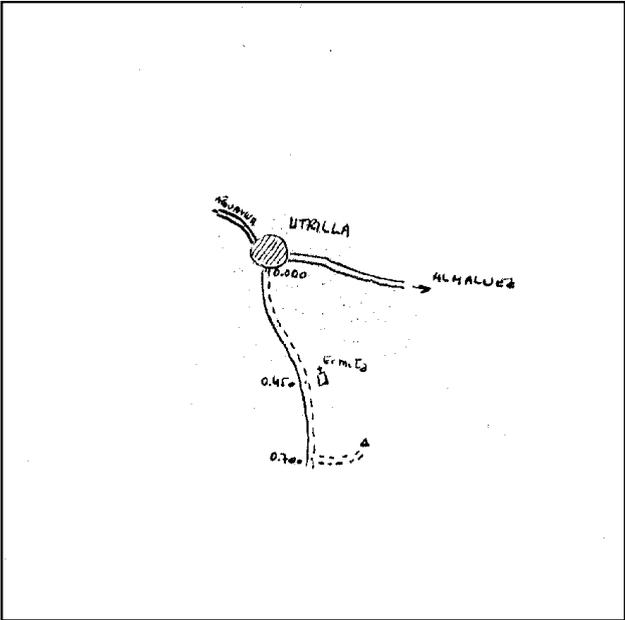

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043567 Santa Ana

Coordenadas ETRS89. Huso 30

