Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 43953 Nombre....: Calamoco

Municipios: Herrera de los Navarros

Provincias: Zaragoza

Fecha de Construcción....... 17 de diciembre de 1985

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos:01 de diciembre de 198928 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	668582,72 m	668474,131 m
Y:	4564921,07 m	4564711,908 m
Factor escala:	0,999949754	0,999949330
Convergencia:	1° 19' 31"	1° 19' 28"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 790,249 m. (BP)


- Situación:

En el lugar de Calamoco, en la intersección de tres lindes de dos fincas de cereal y una de almendros.

Acceso:

Desde Herrera de los Navarros por la carretera a Azuara, al llegar al km. 5,200 se entra a la dcha. por un camino que pasa por la paridera del Capitán y cruza el río Cámaras a los 1,200 m. luego pasa entre el corral de de la Tejería y un aljibe y posteriormente por el corral de Gerardo, llegando a una bifurcación a los 3 kms., se sigue a la izda., dejando luego otro a la dcha. y al llegar a los 4,800 m. se deja el vehículo. La señal está a la izda., a unos 100 m.

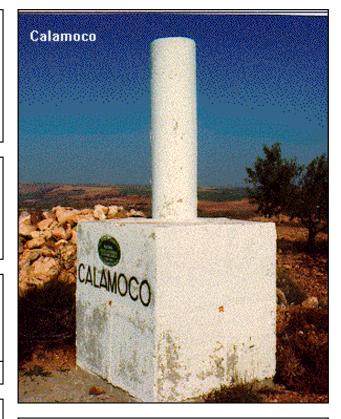

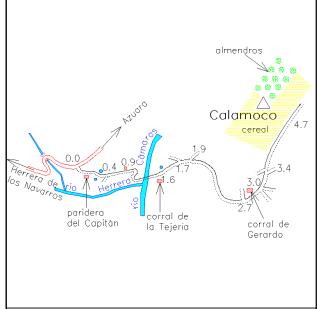

- Observaciones: -

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

