

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 44006
Nombre.....: Volar
Municipios: Letux
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 50' 04,9927"	- 0° 50' 09,44058" ±0.092 m
Latitud.....:	41° 16' 33,0781"	41° 16' 28,97365" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		654,722 m ±0.077 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	681355,93 m	681247,346 m
Y.....:	4571721,53 m	4571512,265 m
Factor escala....:	1,000004760	1,000004306
Convergencia...:	1° 25' 44"	1° 25' 41"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		604,327 m. (BP)

Situación:
 En un pequeño cerrete, en la línea de término de Letux con Almonacid de la Cuba, en terreno de erial.

Acceso:
 Desde Letux por la carretera a Azuara, a la salida del pueblo se pasa el puente sobre el río Aguasvivas y 200 m. después se entra a la dcha. por un camino que a 50 m. pasa por un viejo molino y se bifurca, se sigue a la izda., siguiendo la línea de alta tensión, se cruzan dos canales y el camino se bifurca, se continúa a la dcha. y a los 3,5 km. se llega a la altura de la señal, que está a la dcha.

Horizonte GPS:
 Despejado

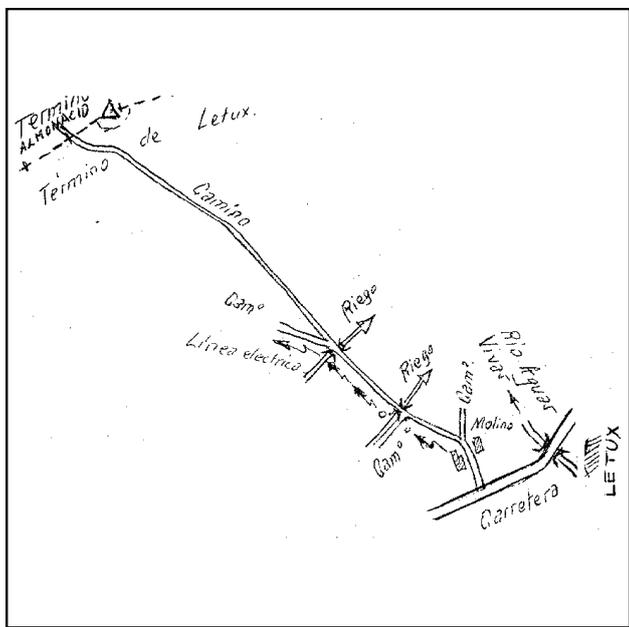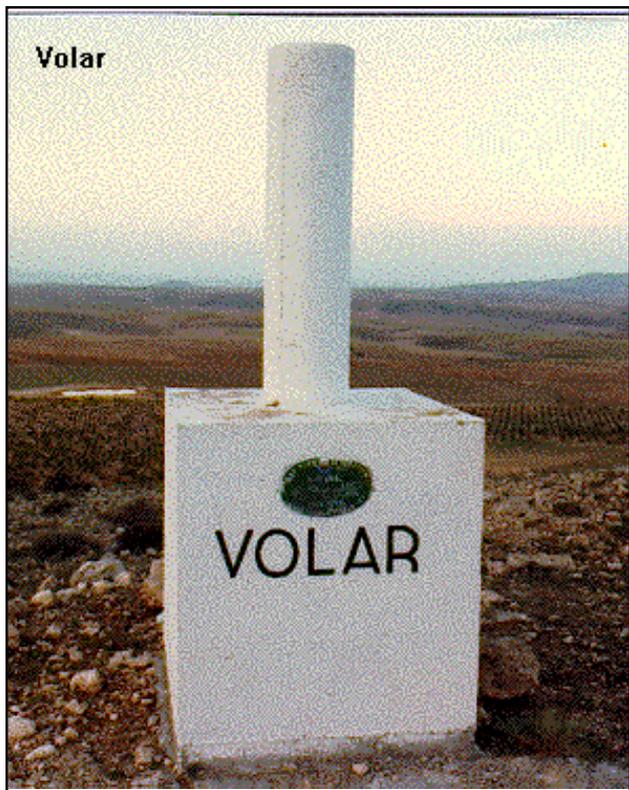

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

044006 Volar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

