

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 45501
Nombre.....: Guinda
Municipios: Langa
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....: 27 de noviembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 50' 28,8252"	- 4° 50' 33,68290" ±0.068 m
Latitud.....:	41° 01' 32,3558"	41° 01' 28,13930" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		914,169 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	345189,74 m	345080,586 m
Y.....:	4543317,29 m	4543110,397 m
Factor escala....:	0,999894952	0,999895390
Convergencia...:	- 1° 12' 32"	- 1° 12' 35"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 860,846 m. (BP)

Situación:



Situado en el borde del camino de Villanueva del Acelal, emplazado a unos 3.000 m. al S.E. del pueblo de Villanueva del Acelal.

Acceso:

Desde el pueblo de Aldeaseca, situado sobre la carretera C-605, en el tramo entre Arévalo y Madrigal de las Altas Torres, se toma el camino hacia Nobarre. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino a la salida del pueblo, a los 200 m. se bifurca el camino y se toma la rama de la derecha, a los 900 m. se deja una pista a la derecha, a los 1.300 m. se deja otra pista a la derecha, a los 2.100 m. se llega a un camino que cruza y, girando hacia la izquierda, a los 2.300 m. se llega a la señal, situada en el borde derecho del camino.

Horizonte GPS:

Despejado

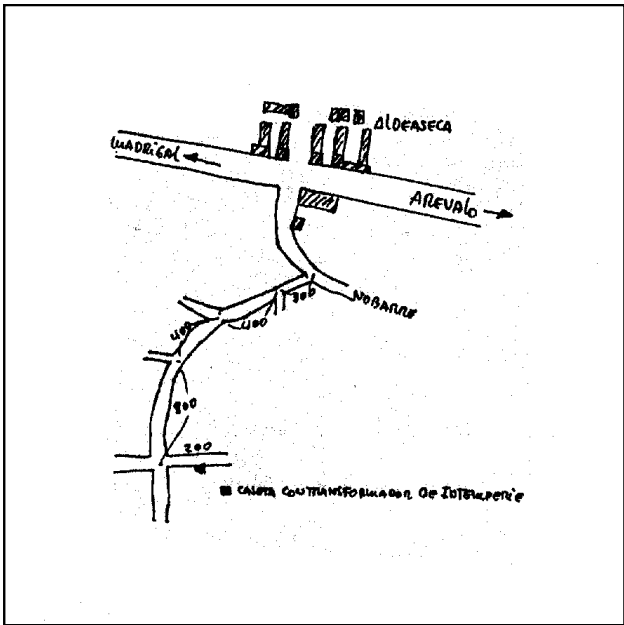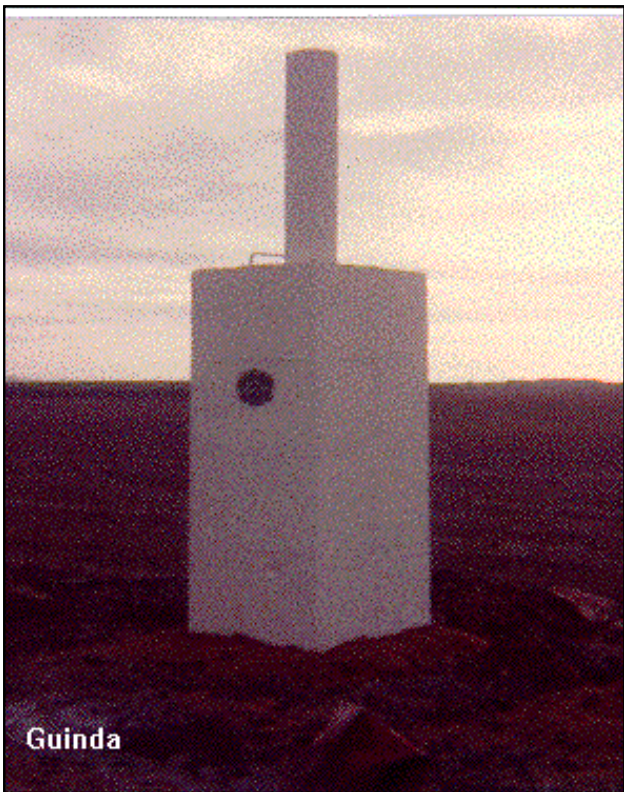

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

045501 Guinda

Coordenadas ETRS89. Huso 30

