

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 45670
Nombre.....: Vedado
Municipios: Garcillán
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,80 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 16' 52,8655"	- 4° 16' 57,65972" ±0.085 m
Latitud.....:	41° 00' 35,3128"	41° 00' 31,11164" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		980,571 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	392246,19 m	392137,196 m
Y.....:	4540715,80 m	4540508,731 m
Factor escala....:	0,999742892	0,999743192
Convergencia...:	- 0° 50' 27"	- 0° 50' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		927,455 m. (BP)

Situación:
Situado en la loma del "Vedado", en terreno de cultivo.

Acceso:
Desde la carretera CL-605 que va de Segovia a Santa María La Real de Nieva, en el kilómetro 15, pasado el desvío de Garcillán sale a la derecha un desvío hacia Añe. Seguir por ésta última, durante unos 3 kilómetros. Unos 300 metros después del desvío a Carbonero de Ahusín se divisa el vértice justo a la izquierda, en una ligera loma y dentro de terreno de labranza. Se puede continuar a pie los últimos 200 metros o con vehículo 4x4.

Horizonte GPS:
Despejado

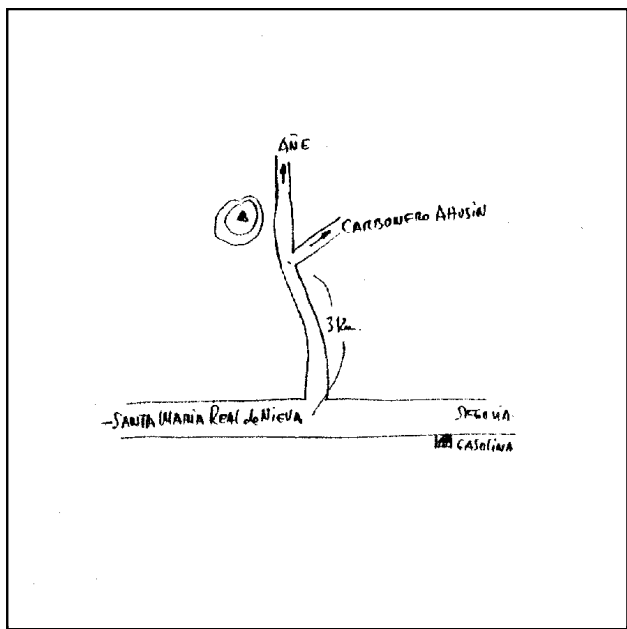

Observaciones:
Últimos 200 metros a pie o en vehículo 4x4.

Estado: 24 de diciembre de 2022
Pilar: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

045670 Vedado

Coordenadas ETRS89. Huso 30

