

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 47775
Nombre.....: Monte Gordo
Municipios: Canillas de Abajo
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 56' 34,3559"	- 5° 56' 39,33443" ±0.109 m
Latitud.....:	40° 55' 51,1868"	40° 55' 46,91531" ±0.104 m
Alt. Elipsoidal...:		885,276 m ±0.108 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	252214,33 m	252104,701 m
Y.....:	4535334,59 m	4535127,716 m
Factor escala....:	1,000355693	1,000356419
Convergencia...:	- 1° 55' 44"	- 1° 55' 47"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		829,759 m. (BP)

Situación:
 A unos 1500 m al N.O. de Canillas de Arriba, en el paraje denominado Monte Gordo, al lado de la finca de igual nombre.

Acceso:
 Al salir de Canillas de Abajo en dirección a Canillejas, a la altura de la Iglesia-Cementerio, sale un camino a la dcha. por el que hay que andar unos 1400 m. El vértice está a la izda., a unos 300 m en perpendicular al camino, que es el que nos lleva a la finca Monte Gordo. Acceso en vehículo T.T. en época de recolección. Debe construirse en la esquina que hace la alambrada.

Horizonte GPS:
 Despejado

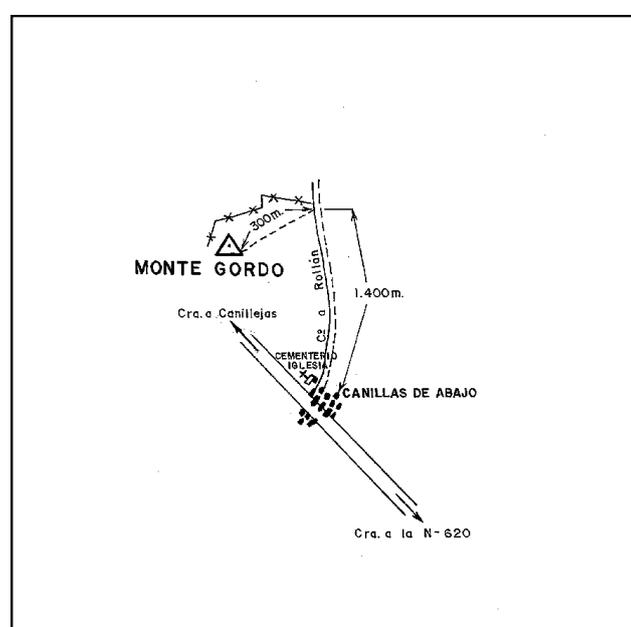

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

047775 Monte Gordo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

