## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 48036 Nombre....: Flores Municipios: Flores de Ávila

Provincias: Ávila

Fecha de Construcción.....: 10 de julio de 1978

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro. Último cuerpo....... 0,50 m de alto, 2,20 m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 0,95 m de alto.

## — Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 5° 04' 22,5639"
 - 5° 04' 27,44528"

 Latitud.................:
 40° 56' 31,3290"
 40° 56' 27,09842"

 Alt. Elipsoidal...:
 987,968 m (CF)

Cálculos:01 de junio de 198728 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 932,684 m. (BP)


#### - Situación:

Situado a unos 700 m. al N. del pueblo de Flores de Avila, en una loma suave que está de cereal.

#### Acceso:

Desde el pueblo de Flores de Avila, se toma un camino que sale rodeando la iglesia, se sigue hasta la primera bifurcación, en que se sigue por el camino de la izquierda, que conduce hasta el pie del cerro, donde se deja el vehículo. Desde aquí, andando, se sube al cerro en 5 minutos.

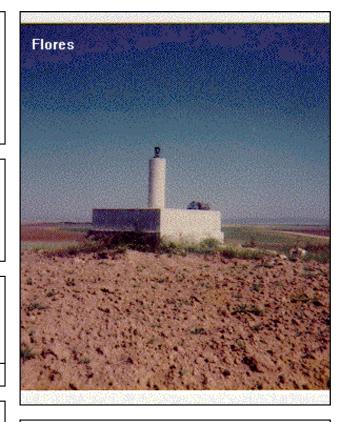

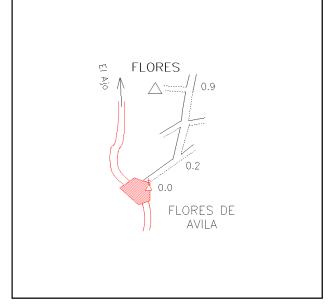

#### - Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000 048036 Flores Coordenadas ETRS89. Huso 30

