

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 50169
Nombre.....: Boada
Municipios: Boada
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 18' 23,9914"	- 6° 18' 28,99052" ±0.102 m
Latitud.....:	40° 49' 02,6211"	40° 48' 58,31197" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		854,807 m ±0.096 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	727160,30 m	727036,938 m
Y.....:	4522056,29 m	4521841,128 m
Factor escala....:	1,000235128	1,000234486
Convergencia...:	1° 45' 41"	1° 45' 37"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	799,043 m. (BP)	

Situación:
 En la parte N.O. del casco urbano de Boada está el depósito de aguas y encima de él se situa el vértice.

Acceso:
 Desde el mismo casco urbano al salir del pueblo en dirección a Retortillo, antes del cruce de carreteras sale un camino a mano dcha. por delante de las escuelas públicas, por él se llega al depósito.

Horizonte GPS:
 Despejado

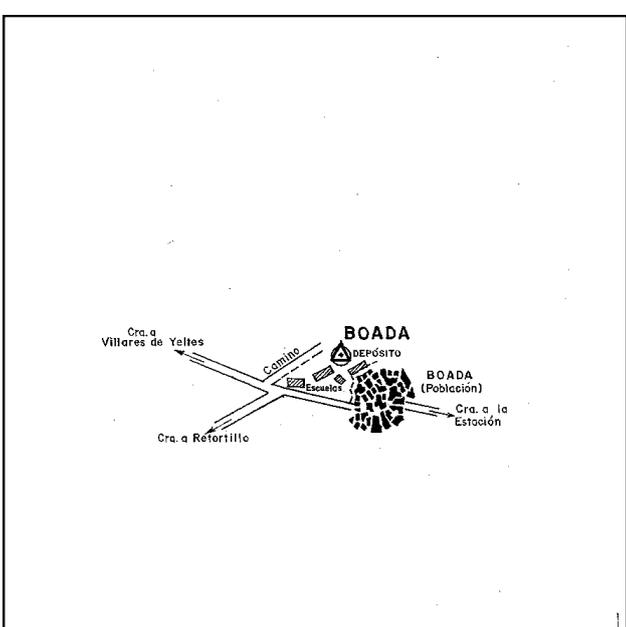

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

050169 Boada

Coordenadas ETRS89. Huso 29

