

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 50618
Nombre.....: Tirado
Municipios: Riocabado
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....: 11 de noviembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 48' 03,3301"	- 4° 48' 08,17635" ±0.08 m
Latitud.....:	40° 48' 34,8707"	40° 48' 30,63257" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		1068,035 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	348094,03 m	347984,696 m
Y.....:	4519269,80 m	4519062,891 m
Factor escala....:	0,999884003	0,999884433
Convergencia...:	- 1° 10' 38"	- 1° 10' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1014,064 m. (BP)

Situación:


Situado en la parte superior de la loma conocida como Pedra Larga, que está emplazada 2.500 m. al S. del pueblo de Riocabado.

Acceso:

Desde el pueblo de Riocabado se toma el camino del Monte, que arranca de la plaza del pueblo, enfrente y a la derecha del Frontón. Siguiendo por este camino, a los 2.500 m. sale hacia la izquierda un "sacamieses" por el que se recorren 400 m. más para llegar al vértice. Los últimos metros hay que hacerlos con vehículo T.T.

Horizonte GPS:

Despejado

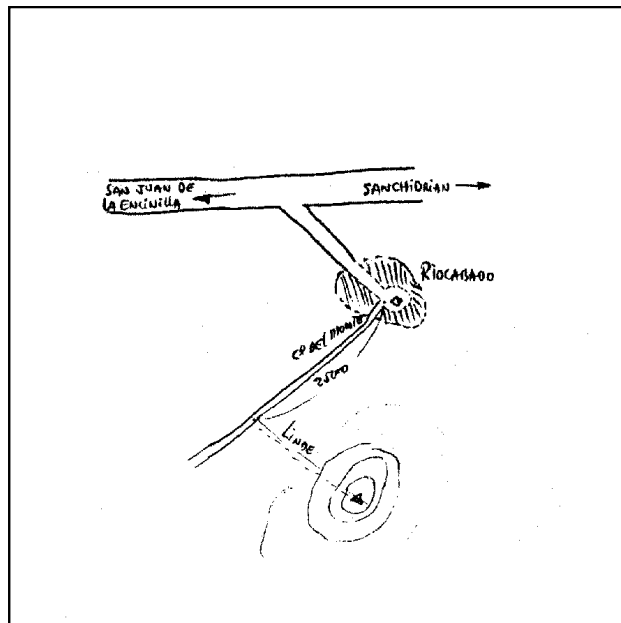

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

050618 Tirado

Coordenadas ETRS89. Huso 30

