

**Reseña Vértice Geodésico** 12-abr-2025

**Número.....: 50667**  
**Nombre.....: Olalla**  
**Municipios: Santo Domingo de las Posadas**  
**Provincias: Ávila**  
**Fecha de Construcción.....: 20 de noviembre de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 38' 28,0174"	- 4° 38' 32,84378" ±0.063 m
Latitud.....:	40° 47' 17,3826"	40° 47' 13,14574" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		1023,944 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	361529,58 m	361420,306 m
Y.....:	4516615,54 m	4516408,534 m
Factor escala....:	0,999835986	0,999836376
Convergencia...:	- 1° 04' 20"	- 1° 04' 23"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	970,164 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en un pequeño altozano del paraje "Mesa de Cuatrocientos", en terrenos de labor.

**Acceso:**

Desde Avila, por la carretera nacional N-403, después de pasar Mingorria, en el P.K. 16,1 sale hacia la derecha un camino, que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en la carretera nacional, a los 400 m. se encuentra la señal, en la margen derecha de dicho camino. Es accesible con toda clase de vehículos.

**Horizonte GPS:**

Despejado

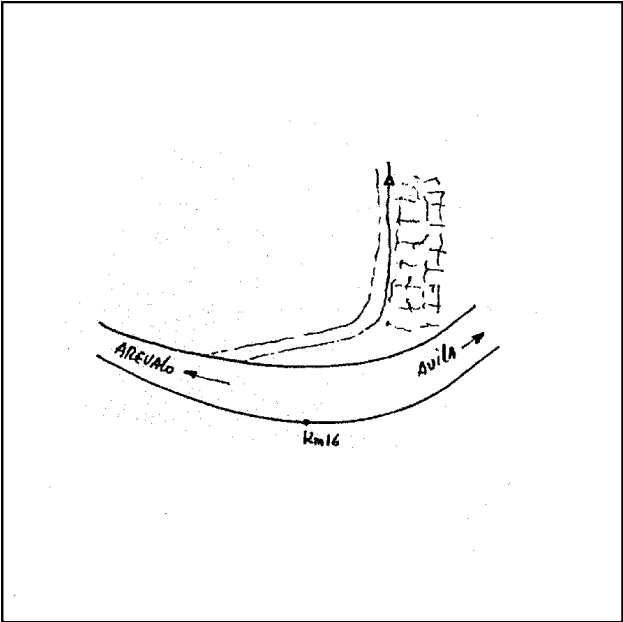

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

12-abr-2025

Escala 1:25.000

050667 Olalla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

