

Reseña Vértice Geodésico 22-mar-2025

Número.....: 51947
Nombre.....: Tablada
Municipios: Castellote
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 17 de noviembre de 1986
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 22' 04,9246"	- 0° 22' 09,30762"
Latitud.....:	40° 47' 29,0382"	40° 47' 24,89543"
Alt. Elipsoidal...:		1133,471 m (CF)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	722070,38 m	721961,401 m
Y.....:	4519012,77 m	4518803,351 m
Factor escala....:	1,000206986	1,000206435
Convergencia...:	1° 43' 13"	1° 43' 010"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1081,133 m. (BP)	

Situación:
En la parte más alta de una loma llamada Tablada.

Acceso:
En la carretera a Castellote a Bordón a unos 700 m. del pueblo, después de una curva cerrada. Sale camino a la dcha. A 0,1 tomar la dcha. por camino duro para turismos pero accesible para todo terreno bien marcado en el terreno. A unos 900 m. hay una salida de agua para riego portable. A unos 1.800 m. del agua se llega a un collado. Tomando el camino hacia el O. por la divisoria se llega al pie del vértice en 3 minutos se accede a él.

Horizonte GPS:
Despejado

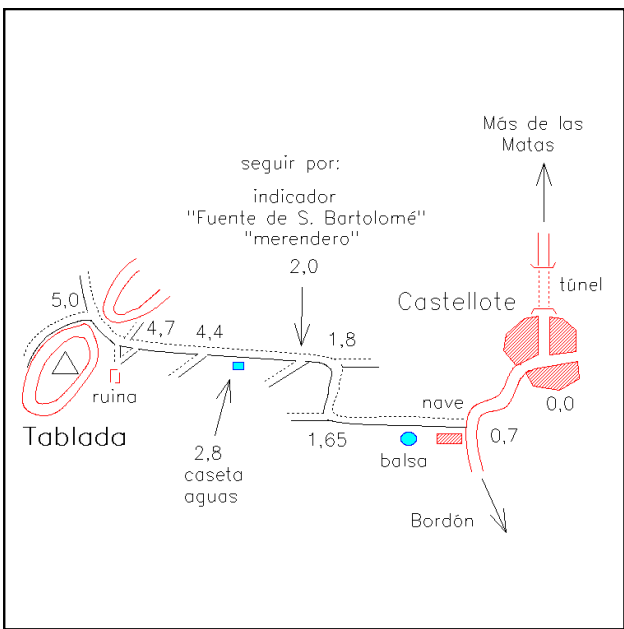

Observaciones:
REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

22-mar-2025

Escala 1:25.000

051947 Tablada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

