Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 52931 Nombre....: Castillo Municipios: El Mirón Provincias: Ávila

Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.........: 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud........
 - 5° 24' 18,0637"
 - 5° 24' 22,94923" ±0.077 m

 Latitud..........
 40° 31' 52,8545"
 40° 31' 48,56189" ±0.073 m

Alt. Elipsoidal...: 1354,585 m ±0.071 (BP)

Cálculos: 01 de junio de 1987 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1298,863 m. (BP)


- Situación:

Situado en el recinto del castillo del pueblo de El Mirón, sobre una roca.

Acceso:

Desde el pueblo de El Mirón se sube al depósito de agua y desde aquí, andando al castillo, donde se encuentra la señal.

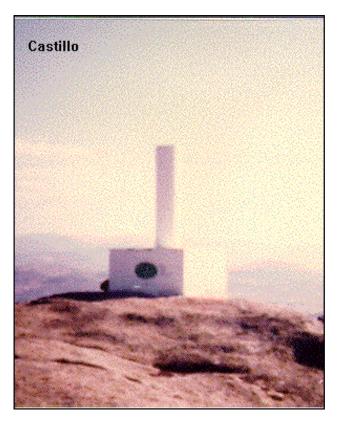

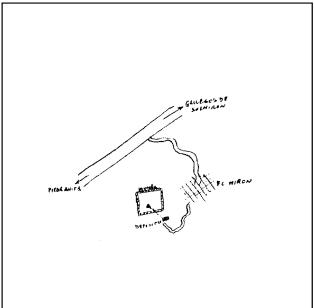

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

