

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 54170
Nombre.....: Villarquemado
Municipios: Villarquemado
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 17 de octubre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 15' 34,3842"	- 1° 15' 38,84757" ±0.106 m
Latitud.....:	40° 30' 46,0560"	40° 30' 41,86210" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		1051,846 m ±0.113 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	647457,19 m	647348,017 m
Y.....:	4486207,46 m	4485998,472 m
Factor escala....:	0,999867630	0,999867253
Convergencia...:	1° 07' 51"	1° 07' 48"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		999,846 m. (BP)

Situación:
 A unos 16 m. del eje de la carretera N-234 Teruel-Zaragoza y 10 m. de un poste de madera, en el borde N. del camino Paso de los Agramaderos.

Acceso:
 Desde Villarquemado por la carretera hacia Teruel, 300 m. después de las últimas casas en el km. 143,700, se entra a la izda. por el camino de los Agramaderos y a los 12 m. a la izda. está la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

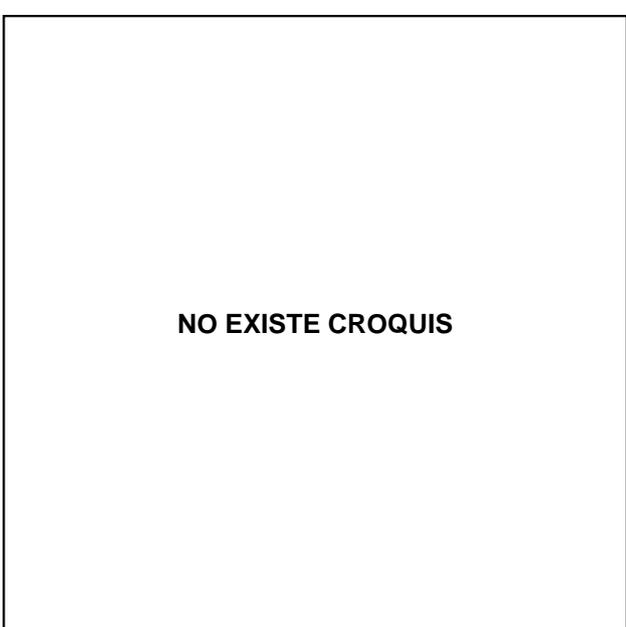

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

054170 Villarquemado

Coordenadas ETRS89. Huso 30

