

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 54441
Nombre.....: Castellar
Municipios: Cantavieja
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 24 de septiembre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 21' 56,1962"	- 0° 22' 00,56984" ±0.077 m
Latitud.....:	40° 31' 30,6754"	40° 31' 26,50720" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		1574,109 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	723161,02 m	723051,818 m
Y.....:	4489463,00 m	4489253,666 m
Factor escala....:	1,000213001	1,000212447
Convergencia...:	1° 42' 45"	1° 42' 42"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1521,947 m. (BP)

Situación:


En la loma Cerro del Castellar en la parte apreciablemente más alta, a 3 m. del cortado que bordea la loma por su lado N.

Acceso:

Partiendo desde Cantavieja por la carretera de la Iglesuela, a la altura de P.K. 4,200 en una curva de la carretera sale a mano izda. un camino junto a una cruz de madera recostada en una pared de piedra. Tras recorrer 2,9 km. se llega a la altura de una portera abierta en pared de piedra al lado dcho. del camino. Se deja el coche y andando campo a través en 10 minutos se llega al Vértice a unos 300 m. Con Land Rover y previa preparación del terreno se puede llegar al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

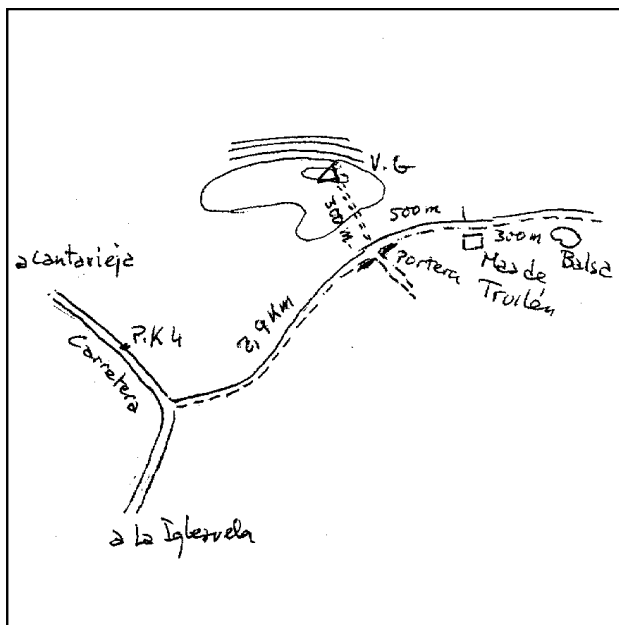

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

054441 Castellar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

