

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 55057
Nombre.....: Guinaldo
Municipios: Fuenteguinaldo
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 40' 11,6052"	- 6° 40' 16,57381" ±0.073 m
Latitud.....:	40° 27' 13,3874"	40° 27' 09,02524" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		952,403 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	697592,47 m	697470,021 m
Y.....:	4480802,58 m	4480587,514 m
Factor escala....:	1,000080578	1,000080018
Convergencia...:	1° 30' 44"	1° 30' 41"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	896,588 m. (BP)	

Situación:
 A unos 2500 m. al N. de Fuenteguinaldo, en la parte más alta del teso del mismo nombre.

Acceso:
 Desde Fuenteguinaldo, por el Camino Vecinal a Ituero de Azaba, a los 1300 m. se bifurca el camino, tomamos durante 400 m. el de la dcha. en este punto se bifurca de nuevo, tomamos durante 900 m el de la izda., aquí dejamos a la izda. una caseta, siguiendo un poco más se encuentra el vértice 75 m. a la dcha.

Horizonte GPS:
 Despejado

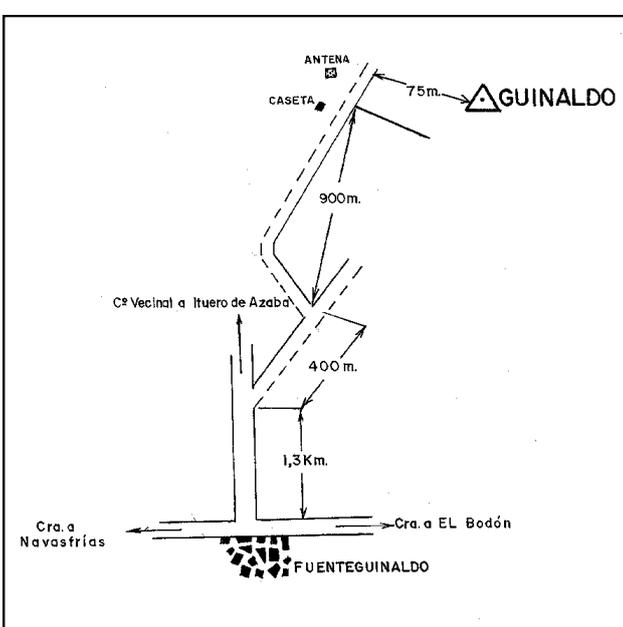

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

055057 Guinaldo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

