

Reseña Vértice Geodésico 12-abr-2025

Número.....: 56147
Nombre.....: Carabo
Municipios: Hontoba
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 21 de julio de 1976
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 01' 26,3808"	- 3° 01' 31,01538"
Latitud.....:	40° 27' 01,2990"	40° 26' 57,04344"
Alt. Elipsoidal...:		980,661 m (CF)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	497965,25 m	497856,139 m
Y.....:	4477822,42 m	4477613,911 m
Factor escala....:	0,999600051	0,999600057
Convergencia...:	- 0° 00' 56"	- 0° 00' 59"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	927,517 m. (BP)	


Situación:
Situado en un pequeño alto, en terreno de monte bajo de retamas y arbustos.

Acceso:
Desde Hontoba, por la carretera hacia Pastrana hasta el Km. 7,300, entrando a la derecha por una pista que a los 200 m. se desvía a la izquierda y llega hasta la señal.

Horizonte GPS:
Despejado

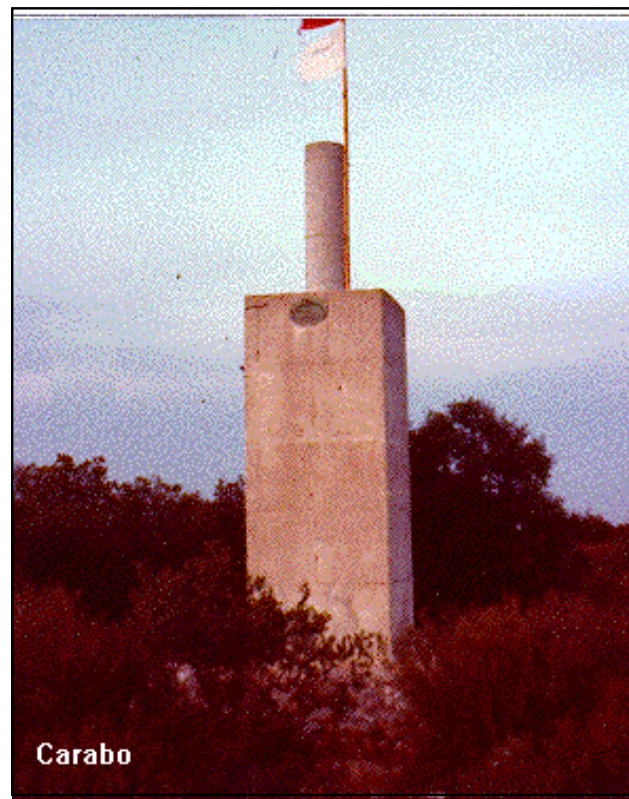

Carabo

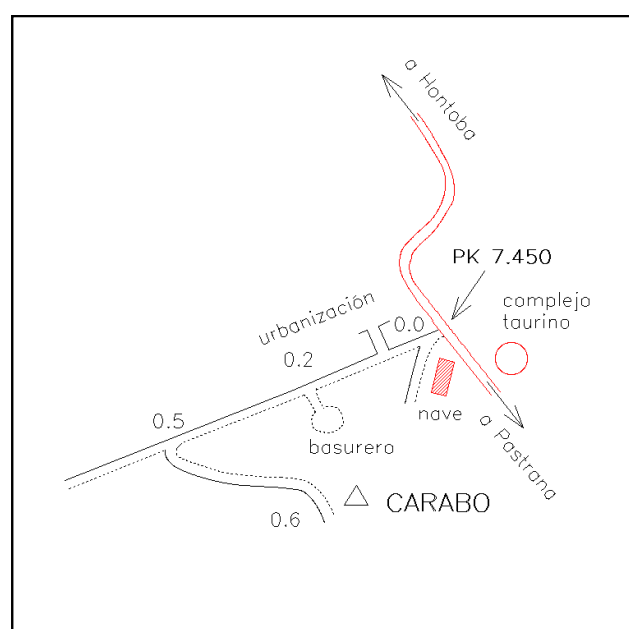

Observaciones:
REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

12-abr-2025

Escala 1:25.000

056147 Carabo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

