

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 58500
Nombre.....: Altomira
Municipios: El Valle de Altomira
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 22 de noviembre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,16 m de alto, 0,32 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,15 m de alto, 2,30 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,15 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 49' 27,4943"	- 2° 49' 32,11465" ±0.065 m
Latitud.....:	40° 10' 59,3643"	40° 10' 55,12214" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		1234,738 m ±0.059 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	514957,89 m	514848,214 m
Y.....:	4448177,42 m	4447969,938 m
Factor escala....:	0,999602754	0,999602714
Convergencia...:	0° 06' 48"	0° 06' 45"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1182,781 m. (BP)

Situación:



Situado en el extremo N. de la Sierra de Altomira, en su pico más elevado, sobre un promontorio rocoso que hay a 40 m. al N. de la ermita de Nuestra Señora de Altomira.

Acceso:

Desde Vellisca, por la carretera a la C-200, hacia Almonacid de Zorita, pasada la bifurcación a Mazarulleque, que se deja a la derecha, se recorren 7,5 Km., llegando a un collado que hace límite entre Cuenca y Guadalajara. Aquí se tuerce a la izquierda por una pista que va por lo alto de la sierra y en 4,5 Km. lleva a la ermita, junto a la que está la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

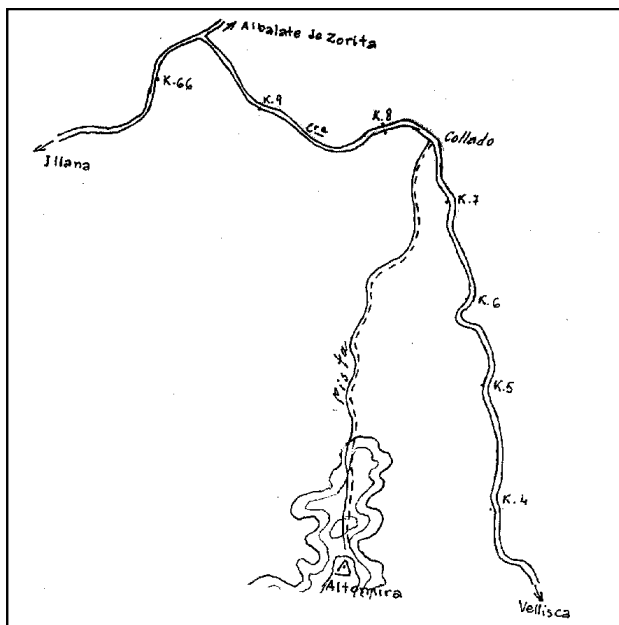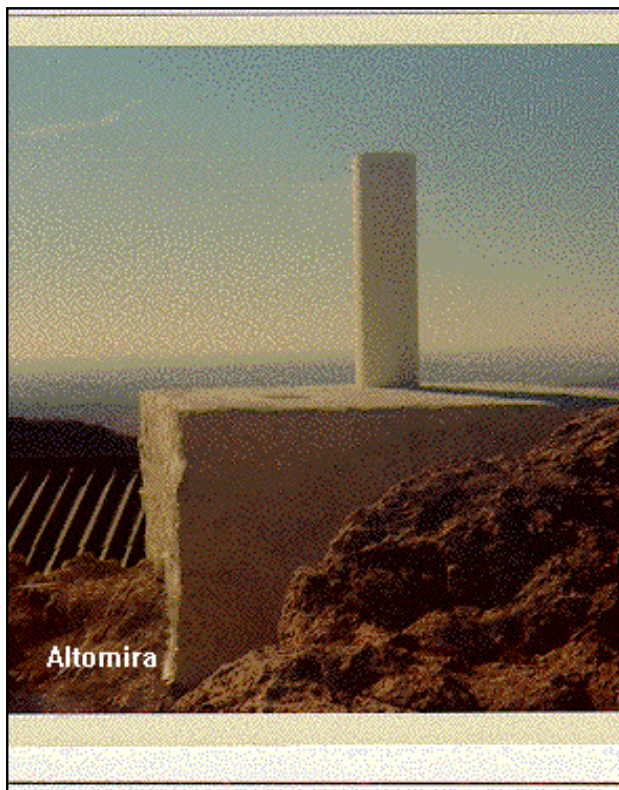

Observaciones:

La altura de la señal es variable, entre 0,16 m. y 1,15 m.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

058500 Altomira

Coordenadas ETRS89. Huso 30

