

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 59038
Nombre.....: Herradura
Municipios: Teruel
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 13 de agosto de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 03' 46,6747"	- 1° 03' 51,10976" ±0.061 m
Latitud.....:	40° 18' 29,6124"	40° 18' 25,40484" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		1092,431 m ±0.06 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	664611,52 m	664502,207 m
Y.....:	4463845,45 m	4463636,465 m
Factor escala....:	0,999933540	0,999933122
Convergencia...:	1° 15' 12"	1° 15' 09"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1040,273 m. (BP)

Situación:
 En lo alto del cerro de Castellar, o de la Herradura, a unos 900 m. al E. de Castralvo; el terreno es pedregoso de erial.

Acceso:
 Desde Castralvo se toma por el camino que va en dirección E. y sale donde están a las escuelas, se pasa junto a un transformador y al llegar a los 1.200 m. se deja el vehículo. A pie, hacia la dcha. se sube por una vereda a lo alto, recorriendo unos 300 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

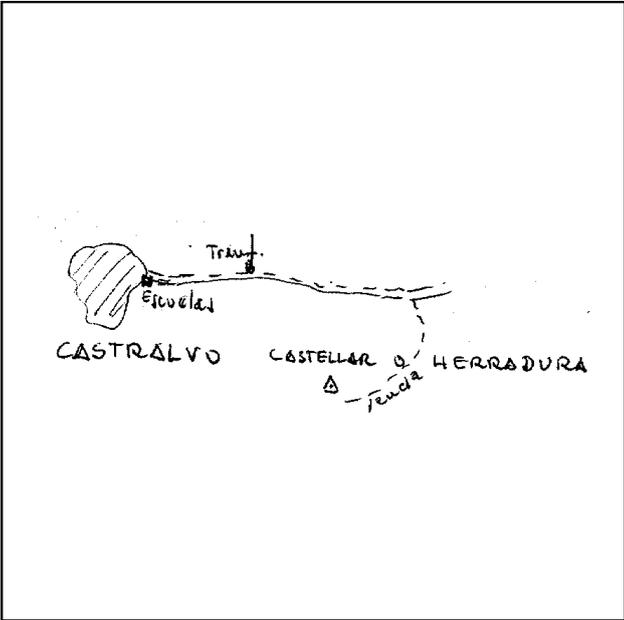

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

059038 Herradura

Coordenadas ETRS89. Huso 30

