

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 60248**  
**Nombre.....: Pelados**  
**Municipios: El Real de San Vicente**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 42' 59,8229"	- 4° 43' 04,63826" ±0.063 m
Latitud.....:	40° 08' 51,4602"	40° 08' 47,15136" ±0.058 m
Alt. Elipsoidal...:		1384,925 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	353775,74 m	353665,845 m
Y.....:	4445631,61 m	4445424,521 m
Factor escala....:	0,999863195	0,999863610
Convergencia...:	- 1° 06' 25"	- 1° 06' 28"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	1331,751 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en la parte N. de la cima del monte conocido como Pelados, sobre unas rocas.

**Acceso:**

Desde el cruce de la carretera que va desde El Real de San Vicente a Fresnedilla, con la que saliendo de ésta va hacia Navamorcuende, a 6.650 m., nada más pasar el collado, a la derecha, se traspasan unas puertas y 350 m. más adelante y a la derecha se inicia la ascensión a pie, tardando 20 minutos hasta el vértice, que está al lado N. de la cima.

**Horizonte GPS:**

Despejado

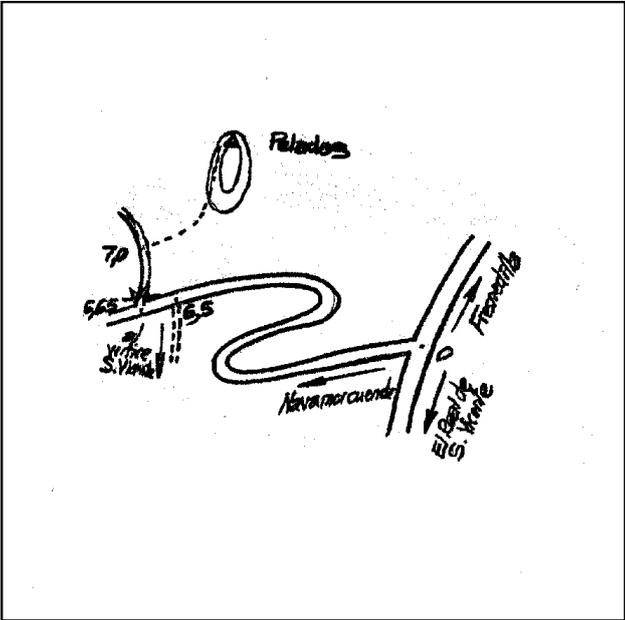

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060248 Pelados

Coordenadas ETRS89. Huso 30

