

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 62858
Nombre.....: Calzada
Municipios: Santo Domingo-Caudilla
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 20' 24,0961"	- 4° 20' 28,85920" ±0.065 m
Latitud.....:	39° 58' 03,5141"	39° 57' 59,19803" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		643,523 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	385554,73 m	385444,907 m
Y.....:	4425101,45 m	4424894,243 m
Factor escala....:	0,999761230	0,999761551
Convergencia...:	- 0° 51' 39"	- 0° 51' 42"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	591,338 m. (BP)	

Situación:


Situado en la parte más alta de la loma denominada Calzada y junto a la cañada.

Acceso:

Desde el Km. 4,950 de la carretera TO-7721-V, que enlaza Torrijos con Carmena, sale un camino hacia el Sur; siguiendo por él 1Km. se llega a la Cañada y girando a la izquierda, a 600 m., se encuentra el vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

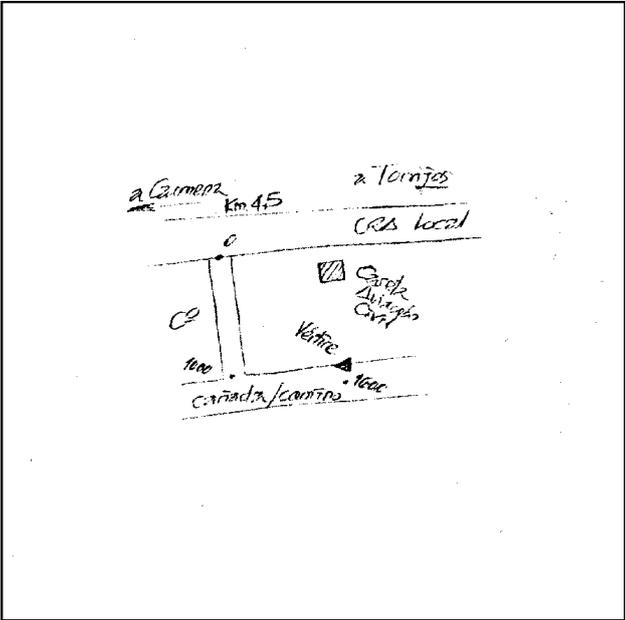

Observaciones:

Estado: 01 de mayo de 2004
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

062858 Calzada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

