

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **64430**
Nombre.....: **Tomir**
Municipios: Escorca
Provincias: Illes Balears
Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,15 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 55' 36,4495"	2° 55' 32,49320" ±0.007 m
Latitud.....:	39° 50' 39,7334"	39° 50' 35,52188" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1152,066 m ±0.032 (BP)
Cálculos:	22 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	493736,50 m	493642,654 m
Y.....:	4410562,06 m	4410356,888 m
Factor escala....:	0,999600483	0,999600498
Convergencia...:	- 0° 02' 49"	- 0° 02' 51"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1102,904 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del Puig Tomir, al S. de las casas de Montanya y al E. de las casas de Binifaldó.

Acceso:

Desde Pollensa, por la carretera a Lluc, en el Km. 17,350 y a la izquierda, sale un camino que lleva, tras recorrer 3.500 m., a la planta embotelladora de Binifaldó. Por detrás de la planta, sale una senda por la que, a pie, se sube a la señal en 70 minutos con dificultad.

Horizonte GPS:

Despejado

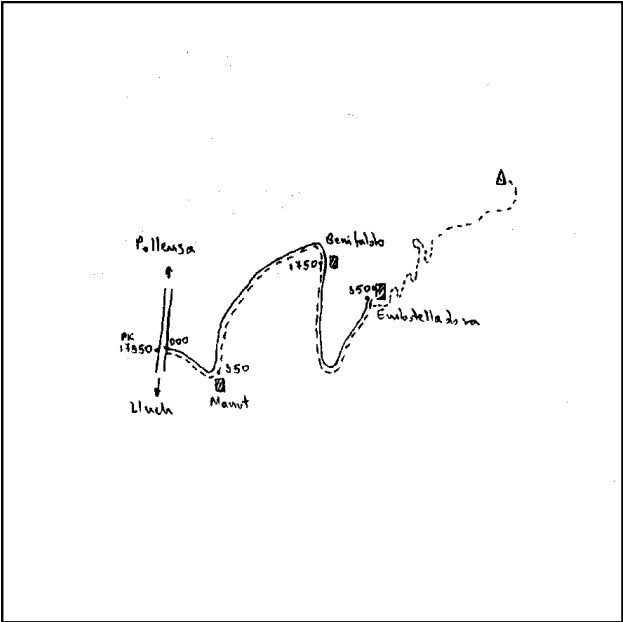

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

064430 Tomir

Coordenadas ETRS89. Huso 31

