

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 68740
Nombre.....: Alto Giménez
Municipios: Villacañas
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 22' 10,0982"	- 3° 22' 14,75644" ±0.092 m
Latitud.....:	39° 30' 26,3700"	39° 30' 22,02463" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		729,984 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	468235,05 m	468124,685 m
Y.....:	4373216,95 m	4373009,093 m
Factor escala....:	0,999612422	0,999612509
Convergencia...:	- 0° 14' 06"	- 0° 14' 09"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		677,584 m. (BP)

Situación:


Situado en el Alto Giménez o Cerro Marchante, sobre una linde entre una viña y un barbecho y en un montón de piedras.

Acceso:

Desde Villacañas, por la pista que sale entre el Cuartel y un taller, a los 4,8 Km. se deja un camino a la derecha, a los 12,1 Km. se va por el camino del centro, a los 12,5 Km. se deja a la derecha el caserío de El Calaminar y un camino; a los 14 Km., a la derecha, campo a través, en unos 400 m. se llega al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

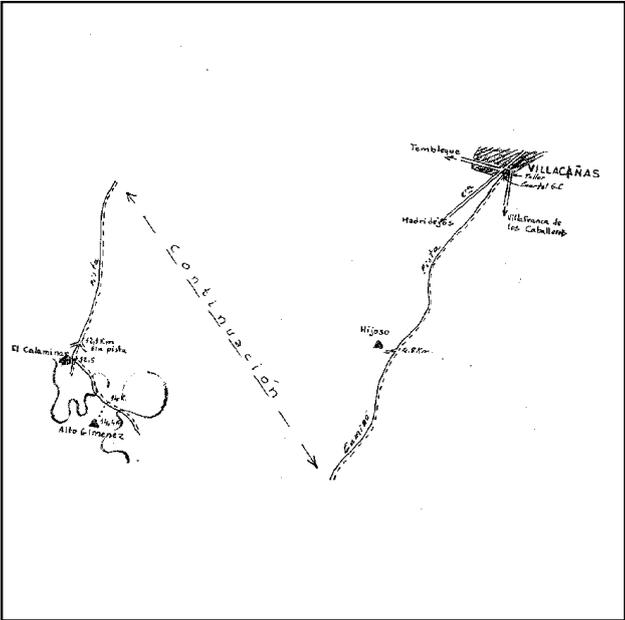

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

068740 Alto Giménez

Coordenadas ETRS89. Huso 30

