

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 68845
Nombre.....: Quintanar de la Orden
Municipios: Quintanar de la Orden
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 04 de noviembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 0,40 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 02' 29,7575"	- 3° 02' 34,37658" ±0.094 m
Latitud.....:	39° 35' 30,7100"	39° 35' 26,38561" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		776,306 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	496427,88 m	496317,810 m
Y.....:	4382535,14 m	4382327,265 m
Factor escala....:	0,999600157	0,999600167
Convergencia...:	- 0° 01' 35"	- 0° 01' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		724,241 m. (BP)

Situación:
 Situado en la torre de la iglesia principal de Quintanar de la Orden, encima de la línea de terminación del tejado que cubre la torre, pegado a la balaustrada de piedra que la rodea y hacia la mitad de la fachada principal.

Acceso:
 En el centro de la población de Quintanar de la Orden.

Horizonte GPS:
 Despejado

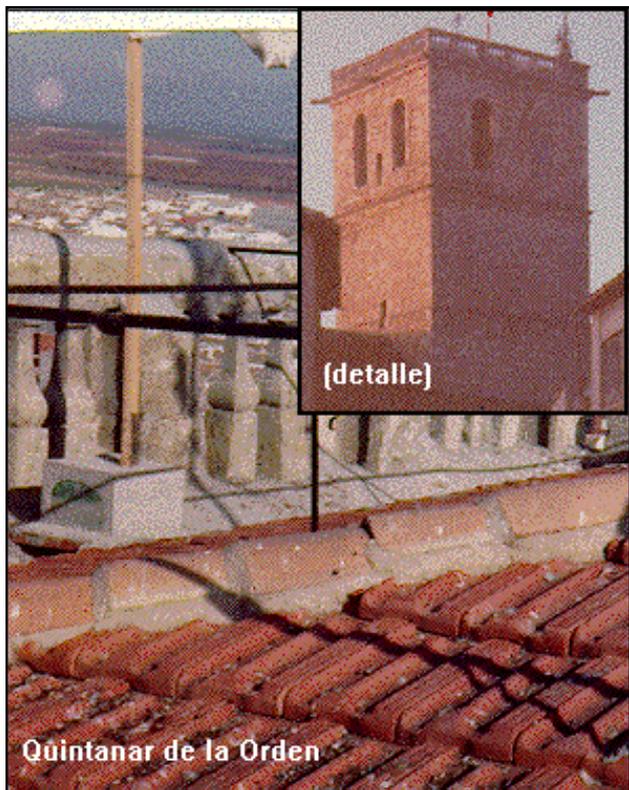

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

068845 Quintanar de la Orden

Coordenadas ETRS89. Huso 30

