

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 68965
Nombre.....: Sierra Nevada
Municipios: Villaescusa de Haro
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1986
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 38' 24,1524"	- 2° 38' 28,73270"
Latitud.....:	39° 35' 50,1148"	39° 35' 45,79846"
Alt. Elipsoidal...:		942,137 m (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	28 de noviembre de 2004



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	530907,06 m	530796,959 m
Y.....:	4383194,44 m	4382986,297 m
Factor escala....:	0,999611760	0,999611677
Convergencia...:	0° 13' 46"	0° 13' 43"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	890,045 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más alta de una loma redondeada, suave y despejada, en terreno de labor y junto a un camino de C.P.

Acceso:
 Desde Villaescusa de Haro hacia Cuenca, a unos 300 m., se toma la carretera que va a Rada de Haro y a unos 500 m., a la izquierda, se toma una pista de C.P. que tras recorrer unos 16 Km., conduce hasta el mismo alto donde se ubica el vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado

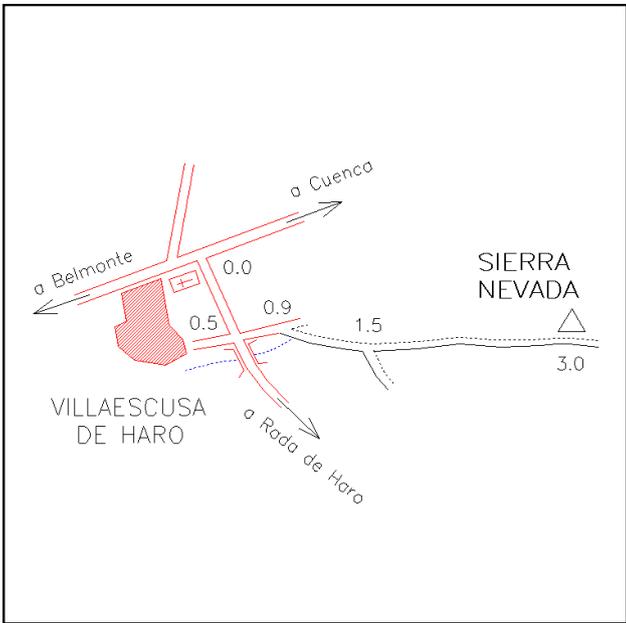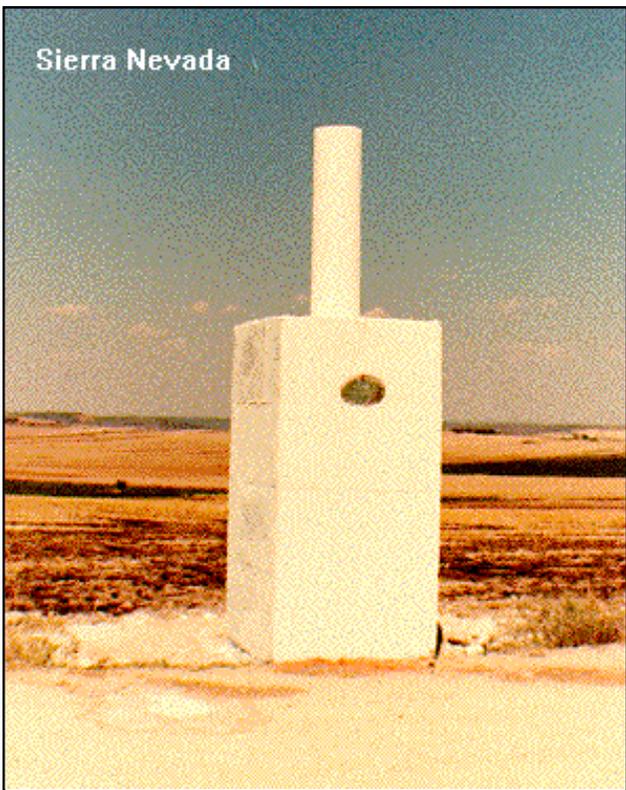

Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 ® anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

068965 Sierra Nevada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

