Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 69977
Nombre....: San Onofre
Municipios: Sant Joan
Provincias: Illes Balears

Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 22 de mayo de 1989 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	504258,78 m	504164,668 m
Y:	4385424,55 m	4385219,545 m
Factor escala:	0,999600223	0,999600214
Convergencia:	0° 01' 54"	0° 01' 51"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		254,099 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto del cerro donde se encuentra la Ermita de San Onofre (en ruinas), a unos 100 m. de la misma, en dirección S.O.

Acceso:

Desde Sant Joan, por la carretera a Lloret, se pasa la desviación que sale a la izquierda, que va a Montuiri y, a 100 m., se sigue a la derecha, en dirección a Sineu. A 900 m. sale a la derecha un camino, por el que se sigue y que va a la propiedad de San Bastida; se llega a las casas de la finca después de recorrer 1.500 m., se deja el coche y con vehículo T.T., se pueden recorrer 500 m. más, en dirección N., luego hay que ir a pie hasta la señal, tardándose 15 minutos y salvando un desnivel de 95 m.

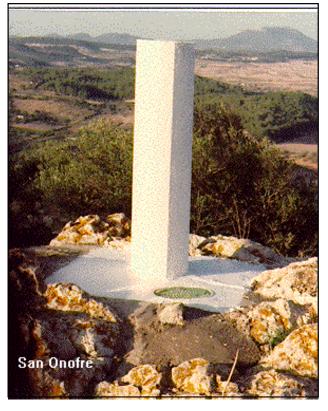

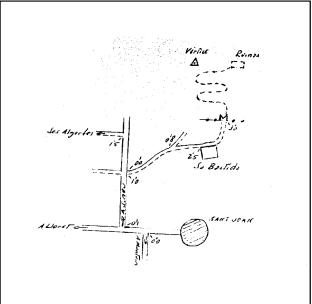

- Observaciones: -

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 069977 San Onofre Coordenadas ETRS89. Huso 31

