

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 70534**  
**Nombre.....: Morrón**  
**Municipios: Plasenzuela**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 12 de noviembre de 1977**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 03' 09,2457"	- 6° 03' 14,11064" ±0.073 m
Latitud.....:	39° 24' 00,8415"	39° 23' 56,44414" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		549,345 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	753812,60 m	753689,200 m
Y.....:	4365412,29 m	4365198,691 m
Factor escala....:	1,000393189	1,000392476
Convergencia...:	1° 52' 19"	1° 52' 15"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	495,262 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en lo más alto de un crestón de roca llamado también el Calamocho, emplazado al N. de Plasenzuela.

**Acceso:**  
 Desde Plasenzuela, por la carretera que va a la N-521, tramo entre Cáceres y Trujillo, a los 0,2 Km. sale un camino a la derecha, que se toma. Por este camino, después de recorrer 1.500 m., se llega a una fuente pintada de blanco, donde se deja el vehículo. Desde aquí, a pie, por una senda que sale hacia la izquierda y que va entre tapias, se llega al vértice en 10 minutos.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

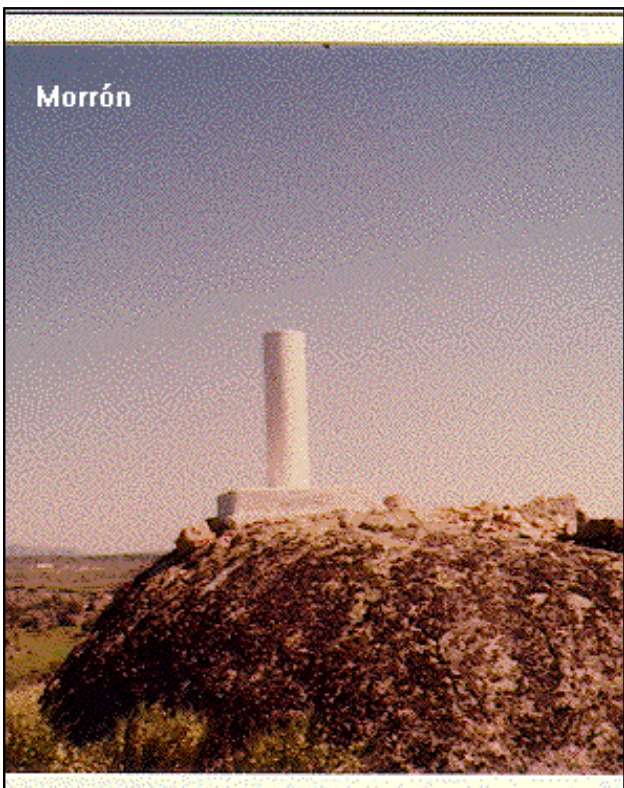

**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

070534 Morrón

Coordenadas ETRS89. Huso 29

