

**Reseña Vértice Geodésico**

10-may-2025

**Número.....: 70545**  
**Nombre.....: Sierra de la Jara**  
**Municipios: La Cumbre**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 26 de noviembre de 1977**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 01' 49,0001"	- 6° 01' 53,86517" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 25' 58,4505"	39° 25' 54,05665" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		537,458 m ±0.125 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	755612,97 m	755489,574 m
Y.....:	4369101,92 m	4368888,291 m
Factor escala....:	1,000404477	1,000403759
Convergencia...:	1° 53' 14"	1° 53' 11"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	483,368 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en lo más elevado de la Sierra de la Jara, en terreno de roca y pastos.

**Acceso:**

Desde Cáceres, por la carretera N-521 hacia Trujillo, en el P.K. 16, donde sale la carretera hacia Plasenzuela y frente a la Venta de la Matilla, sale un camino, también a la derecha, en dirección S.E., que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino en la carretera nacional, a los 2.500 m. (hasta la tercera cancela), se deja el vehículo y desde aquí, andando, campo a través, se sube hasta el vértice en 15 minutos.

**Horizonte GPS:**

Despejado

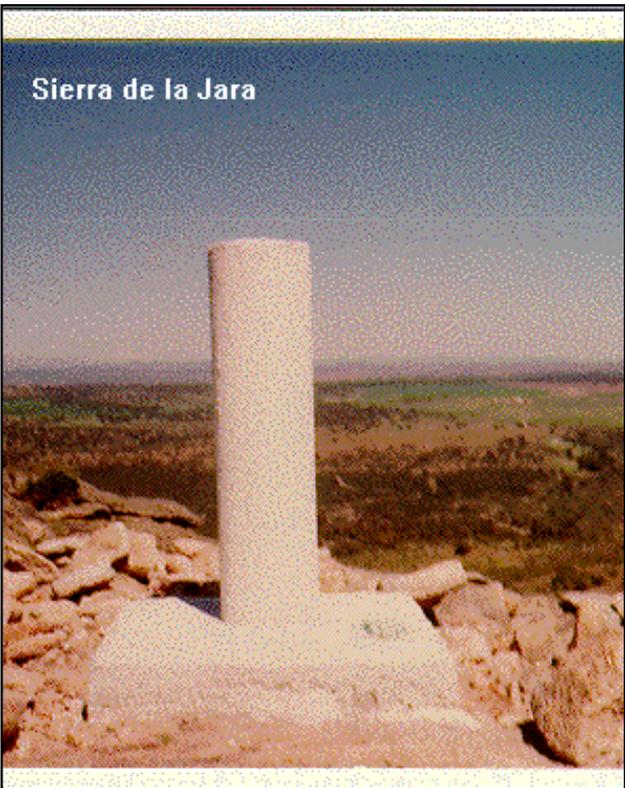

**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

070545 Sierra de la Jara

Coordenadas ETRS89. Huso 29

