

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 70564
Nombre.....: Depósito
Municipios: La Cumbre
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 16 de noviembre de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,15 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,15 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 57' 18,8298"	- 5° 57' 23,69040" ±0.102 m
Latitud.....:	39° 24' 07,4212"	39° 24' 03,02694" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		540,301 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	245522,36 m	245413,109 m
Y.....:	4365637,17 m	4365431,268 m
Factor escala....:	1,000397351	1,000398095
Convergencia...:	- 1° 52' 37"	- 1° 52' 40"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		486,253 m. (BP)

Situación:
 Situado en el depósito más bajo de los tres que hay juntos en este lugar y en una de sus esquinas; el más alto, que es el más visible desde lejos, es una torre de tres pisos que parece una torre de iglesia.

Acceso:
 Desde La Cumbre, por la carretera L-800 hacia Trujillo, a los 0,1 Km., sale un camino a la derecha, en dirección S.E., que se toma. Por este camino, se deja primero un camino a la izquierda y después uno a la derecha y a los 1.000 m. se llega al depósito grande, donde se deja el vehículo. Desde aquí, a pie, se recorren los 50 m. que separan del depósito bajo, donde está el vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado

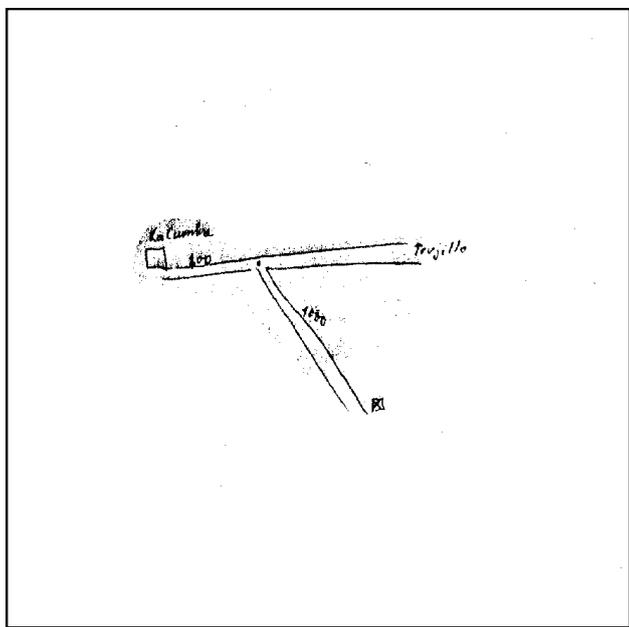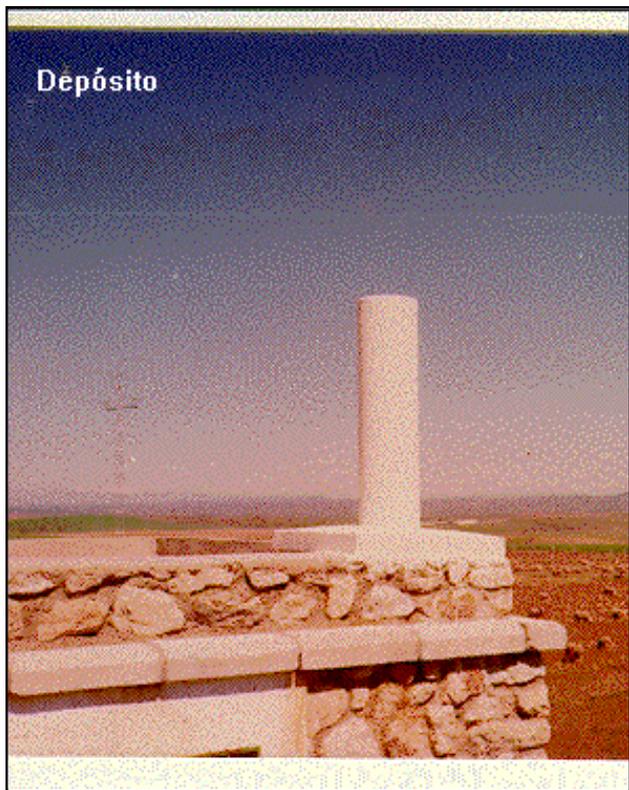

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

070564 Depósito

Coordenadas ETRS89. Huso 30

