

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 75169
Nombre.....: Cancho de la Bandera
Municipios: Puebla de Obando
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 19 de abril de 1975
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 37' 04,6855"	- 6° 37' 09,57061" ±0.094 m
Latitud.....:	39° 09' 55,6035"	39° 09' 51,17193" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		586,227 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	705804,48 m	705681,554 m
Y.....:	4337912,53 m	4337699,408 m
Factor escala....:	1,000121513	1,000120928
Convergencia...:	1° 30' 18"	1° 30' 15"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	531,874 m. (BP)	

Situación:


Situado en lo más alto de la Sierra de Luriana, en un canchal de rocas de unos 10 m. de altura y rodeado de monte bajo y jaras, estando repoblado de eucaliptos por algunas partes.

Acceso:

Desde Puebla de Obando, por la carretera a La Roca de la Sierra, 500 m. después de dejar atrás Puebla, sale a la izquierda un carril (el 4º desde la salida de Puebla), por el que se recorren 800 m. hasta llegar a un collado (el camino está en malas condiciones), se deja el vehículo y se sube a pie, por una vereda, al cerro que hay a la izquierda, recorriendo unos 500 m. en 12 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

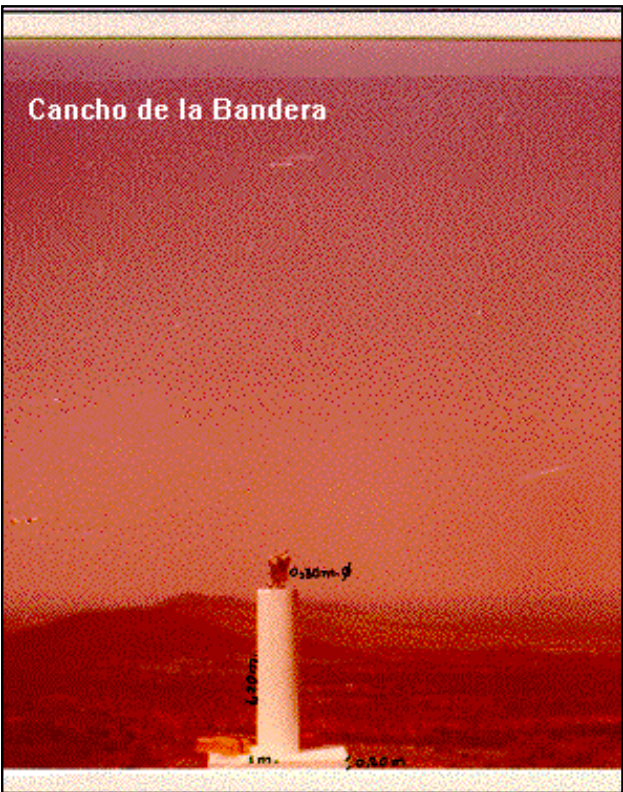

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

075169 Cancho de la Bandera

Coordenadas ETRS89. Huso 29

