

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 76451
Nombre.....: Santo Domingo
Municipios: Lezuza
Provincias: Albacete
Fecha de Construcción.....: 22 de octubre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 20' 42,5141"	- 2° 20' 47,03076" ±0.065 m
Latitud.....:	39° 01' 31,7604"	39° 01' 27,40861" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		1015,282 m ±0.063 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	556687,69 m	556577,501 m
Y.....:	4319881,98 m	4319674,181 m
Factor escala....:	0,999639565	0,999639414
Convergencia...:	0° 24' 44"	0° 24' 42"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 962,631 m. (BP)

Situación:

Situado en el punto más elevado del cerro de Santo Domingo o del Santo, en tierra de labor y a unos 450 m. al S.E. de una antena repetidora de televisión.

Acceso:

Desde Barrax, por la carretera en dirección a Munera, se llega al P.K. 472,500, en donde sale un camino a la izquierda. A los 200 m. se deja el vehículo, quedando la señal a 50 m. a la izquierda.

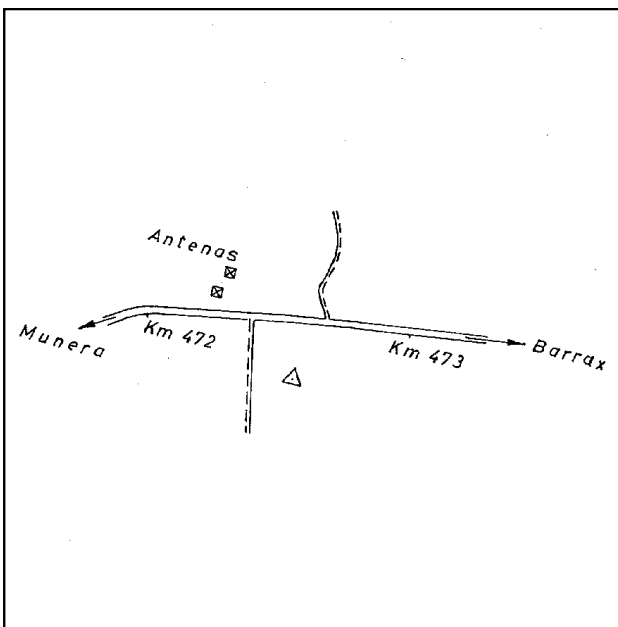

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Estado: 21 de marzo de 2017

Pilar: Bueno

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

076451 Santo Domingo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

