

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 83316**  
**Nombre.....: Quintos**  
**Municipios: Belalcázar**  
**Provincias: Córdoba**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 08' 52,7258"	- 5° 08' 57,50107" ±0.085 m
Latitud.....:	38° 36' 57,9780"	38° 36' 53,53349" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		584,101 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	312983,64 m	312873,325 m
Y.....:	4276436,74 m	4276230,726 m
Factor escala....:	1,000030688	1,000031228
Convergencia...:	- 1° 20' 27"	- 1° 20' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	530,462 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado en lo alto del cerro de los Quintos, en la finca Zarzalejo y en terreno de erial.

**Acceso:**  
Desde Belalcázar, por la carretera a Cabeza del Buey, a los 5,5 Km. y a unos 100 m. a la derecha de la carretera, se encuentra la señal.

**Horizonte GPS:**  
Despejado

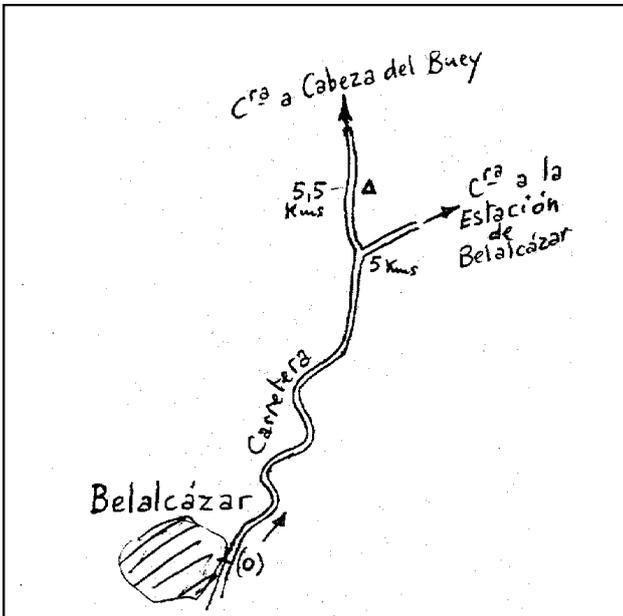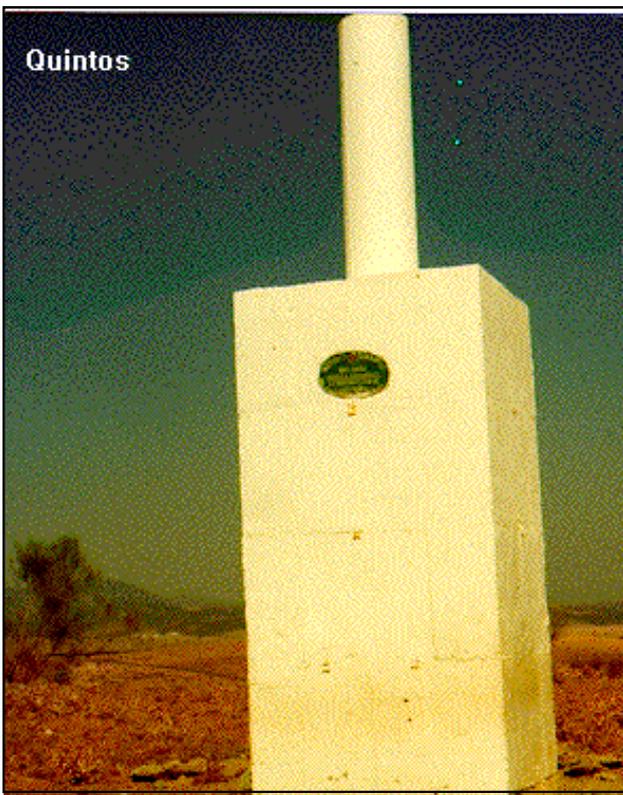

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

083316 Quintos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

