

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 85514
Nombre.....: Tambor
Municipios: Usagre
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 19 de octubre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 08' 03,7030"	- 6° 08' 08,53901" ±0.094 m
Latitud.....:	38° 24' 12,7721"	38° 24' 08,30061" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		562,300 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	750245,67 m	750121,412 m
Y.....:	4254551,26 m	4254338,612 m
Factor escala....:	1,000371226	1,000370516
Convergencia...:	1° 46' 52"	1° 46' 49"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	507,125 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la loma del Tambor, en terreno de labor y a unos 200 m. al E. de la Rivera de Usagre.

Acceso:
 Desde Usagre, por la carretera a Valencia de las Torres, a 3 Km. de Usagre, se sigue a la izquierda por la carretera a Llera, a los 3 Km. hay un camino que cruza la carretera, se toma a la izquierda y a los 800 m. se llega a un cruce, se tuerce a la derecha, se pasa otro cruce y a 300 m. de éste, se llega a la altura del vértice, que está a 200 m. a la izquierda del camino, pudiendo recorrerlo con el vehículo, a través de un sembrado.

Horizonte GPS:
 Despejado

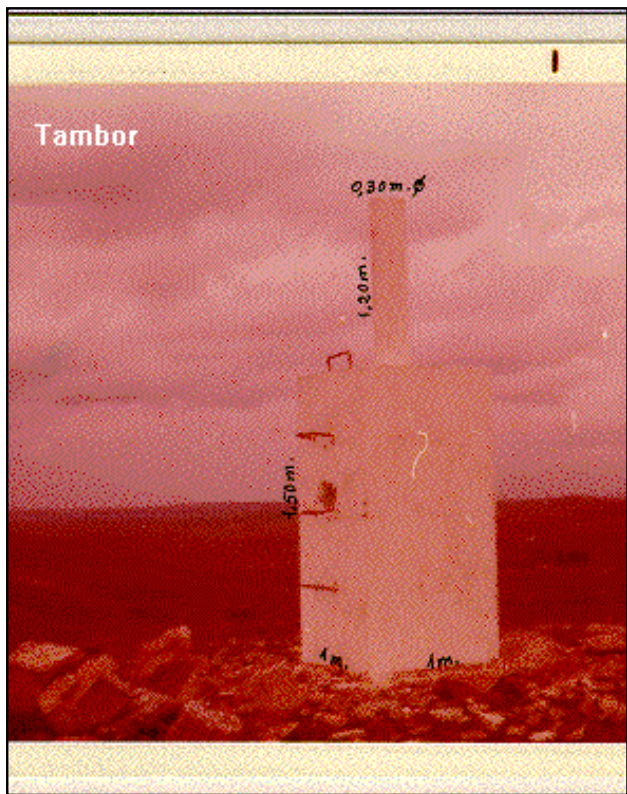

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

085514 Tambor

Coordenadas ETRS89. Huso 29

