Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 90684
Nombre....: Riblanca
Municipios: Sabiote
Provincias: Jaén

Fecha de Construcción.....: 05 de julio de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 04 de febrero de 1994 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : –


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	480585,85 m	480474,262 m
Y:	4214354,19 m	4214147,847 m
Factor escala:	0,999604642	0,999604695
Convergencia:	- 0° 08' 11"	- 0° 08' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		833,683 m. (BP)


- Situación:

Situado en el punto más alto del cerro Riblanca, sobre la caseta del agua más grande de las dos que hay en el cerro.

Acceso:

Saliendo de Torreperogil en dirección a Villacarrillo y aproximadamente en el P.K. 165,1 se toma, a mano izquierda, por un carril, recorriendo unos 400 m., girando otra vez a la izquierda recorriendo unos 1.300 m. y finalmente a la derecha unos 400 m., hasta un collado. Desde aquí al cerro se tarda, andando, 5 minutos. Se puede subir con vehículo T.T.

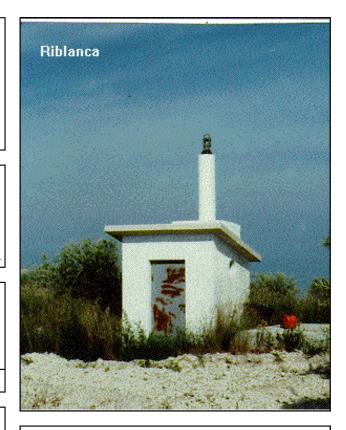

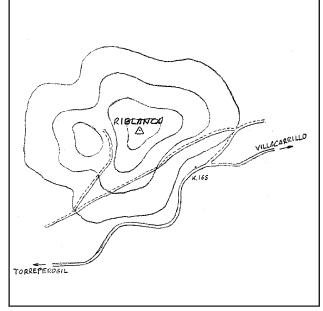

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 090684 Riblanca Coordenadas ETRS89. Huso 30

