

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....:** 91299  
**Nombre.....:** Albarda  
**Municipios:** Molina de Segura  
**Provincias:** Murcia  
**Fecha de Construcción.....:** 11 de mayo de 1982  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 1,00 m de alto.

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 11' 36,1178"	- 1° 11' 40,47957" ±0.044 m
Latitud.....:	38° 09' 34,1247"	38° 09' 29,73644" ±0.044 m
Alt. Elipsoidal...:		384,552 m ±0.049 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	658286,87 m	658176,260 m
Y.....:	4225122,18 m	4224914,549 m
Factor escala....:	0,999908554	0,999908145
Convergencia...:	1° 06' 59"	1° 06' 56"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	334,443 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en lo más alto del Cabezo de la Albarda, emplazado al N. del pueblo de Molina de Segura y al E. del pueblo de Ricote.

**Acceso:**  
 Desde Archena, en dirección a Fortuna, por la carretera M-401, al llegar al pueblo de Fenazar, en el P.K. 4,300 sale a la derecha un camino asfaltado, que se toma, siendo este cruce el origen de distancias. Siguiendo esta última carretera, a los 1.800 m. sale a la izquierda un camino de tierra que se dirige hacia las canteras de áridos del Cabezo de la Albarda; continuando por este camino, a los 2.600 m. se deja el coche, a escasos metros del vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

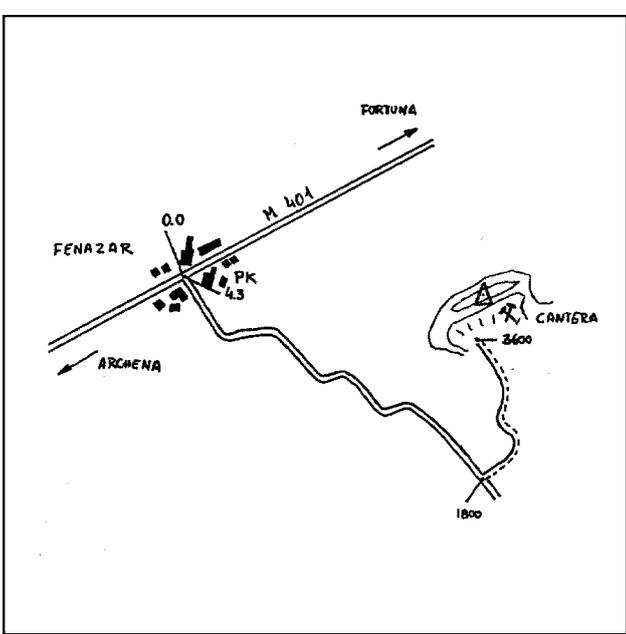

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

091299 Albarda

Coordenadas ETRS89. Huso 30

