

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 93943
Nombre.....: Herrerías Altas
Municipios: El Castillo de las Guardas
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 24 de septiembre de 1973
Pilar con centrado forzado..: 1,22 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 21' 56,5403"	- 6° 22' 01,38884"
Latitud.....:	37° 43' 12,5291"	37° 43' 08,01181"
Alt. Elipsoidal...:		587,708 m (CF)
Cálculos:	01 de abril de 1988	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	732191,28 m	732066,104 m
Y.....:	4178101,36 m	4177889,709 m
Factor escala....:	1,000264050	1,000263382
Convergencia...:	1° 36' 45"	1° 36' 41"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	532,799 m. (BP)	

Situación:
En la cima del cerro de igual nombre.

Acceso:
Desde Valdeflores hacia Aracena por la carretera N-433, después de las últimas casas, sale a la izquierda una carretera que conduce al poblado de las Minas del Castillo de los Guardas. Se recorren por ella 4.2 kilómetros, hasta el km. 1.9; donde se toma la que sale a la derecha. Desde este punto se recorren 1100 metros y se entra a la derecha por un portillo de ganado. Campo a través, en recorrido de 350 metros apto para coche en tiempo seco, se llega hasta la señal.

Horizonte GPS:
Despejado

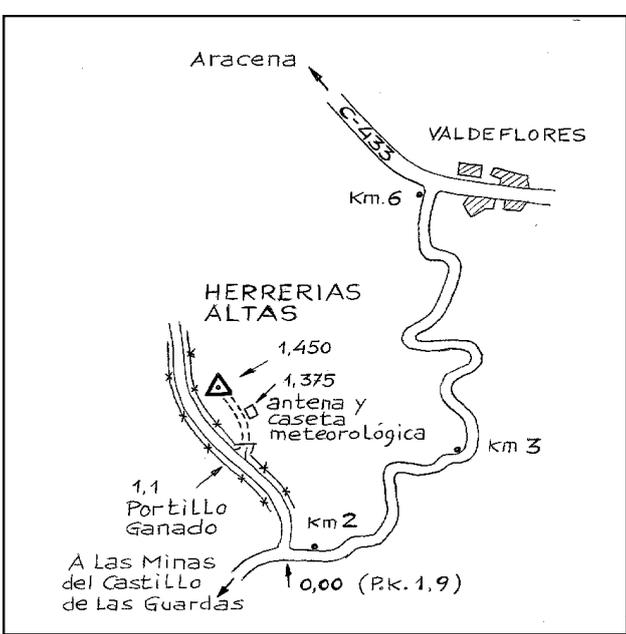

Observaciones:
REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

093943 Herrerías Altas

Coordenadas ETRS89. Huso 29

