

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 96538
Nombre.....: Aldea del Villar
Municipios: Fuente Palmera
Provincias: Córdoba
Fecha de Construcción.....: 25 de octubre de 1994
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: de alto, de ancho.
Total cuerpos.....: de de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 03' 27,6838"	- 5° 03' 32,43320" ±0.087 m
Latitud.....:	37° 38' 16,4667"	37° 38' 11,95252" ±0.121 m
Alt. Elipsoidal...:		247,492 m ±0.122 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	318437,54 m	318326,170 m
Y.....:	4167701,43 m	4167496,091 m
Factor escala....:	1,000006024	1,000006551
Convergencia...:	- 1° 15' 25"	- 1° 15' 28"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	198,412 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la esquina S.O. de una casa de dos plantas, en la aldea de El Villar, que es vivienda y garaje.

Acceso:
 En la aldea de El Villar, a unos 300 m. al N. de la iglesia, dando a un camino que sale del Km. 9,200 de la carretera y a 300 m. de ésta. Se accede a la señal desde el patio, subiendo por una escalera metálica, adosada al muro que sube al depósito de agua que hay en el tejado. La señal tiene una barandilla de hierro desmontable.

Horizonte GPS:
 Despejado

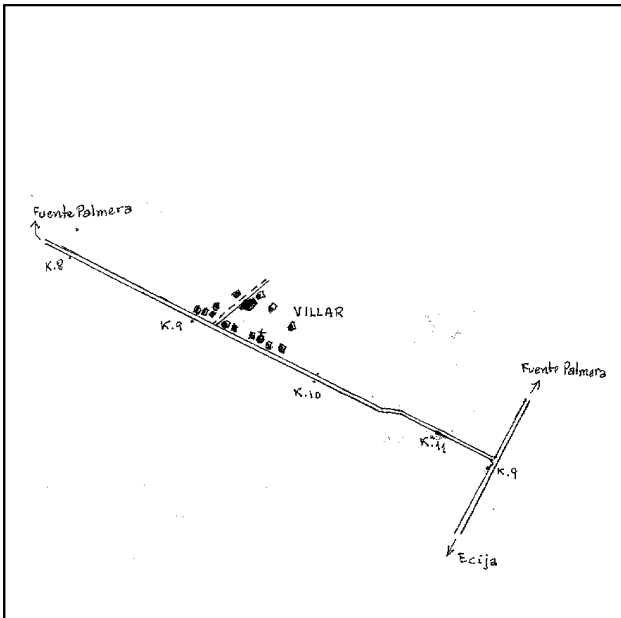

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

096538 Aldea del Villar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

