

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 108184 (antes de 2013: 108174)
Nombre.....: Montaña Rajada
Municipios: Yaiza
Provincias: Las Palmas
Fecha de Construcción.....: 19 de agosto de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 0,35 m de alto, 0,20 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 0,50 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	REGCAN95
Longitud.....:		- 13° 46' 25,30944"
Latitud.....:		28° 59' 41,78927"
Alt. Elipsoidal...:		419,637 m (BP)
Cálculos:		01 de enero de 2001

Coordenadas UTM. Huso 28 :

Sistema de Ref.:	ED 50	REGCAN95
X.....:		619452,508 m
Y.....:		3208044,879 m
Factor escala....:		0,999776060
Convergencia...:		0° 35' 40"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		374,807 m. (BP)

Situación:


Situado en la isla de Lanzarote, en lo más alto de la Montaña Rajada, que es la más al O. de las Montañas de Fuego de Timanfaya. La señal tiene enterrada la base y el pilar es tan bajo para que no destaque en el Parque Nacional.

Acceso:

Desde Yaiza, por la carretera a Tinajo, a los 8 Km. se llega al control de entrada, a la izquierda, del Parque Nacional de Timanfaya, se entra y a los 2.500 m., después de pasar el Islote de Hilario, se deja el vehículo. En un coche del Parque Nacional se continúan 3.500 m. y unos 300 m. antes del final de la carretera, se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda, por terreno resbaladizo, se sube en 5 minutos hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

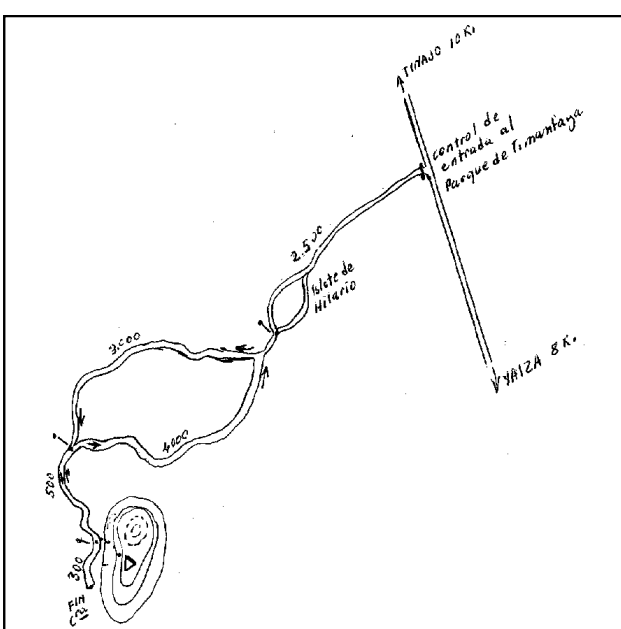

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0108184 Montaña Rajada

Coordenadas REGCAN95. Huso 28

