

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 914**  
**Nombre.....: O Pau da Vella**  
**Municipios: O Valadouro**  
**Provincias: Lugo**  
**Fecha de Construcción.....: 09 de mayo de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 28' 48,9328"	- 7° 28' 54,35455" ±0.087 m
Latitud.....:	43° 34' 56,2185"	43° 34' 52,21617" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		773,980 m ±0.11 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	622701,85 m	622576,857 m
Y.....:	4826689,36 m	4826475,869 m
Factor escala....:	0,999785177	0,999784814
Convergencia...:	1° 02' 52"	1° 02' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 719,753 m. (BP)

### Situación:


Situado en la parte más alta de uno de los montes que forman la sierra de Pau da Vella, en terreno de erial.

### Acceso:

Desde Valadouro, por la carretera hacia Viveiro, pasado Vilacampa, al llegar al Km. 18,9 se toma una pista a la derecha que conduce al repetidor de RTVE, que está a unos 700 m. Desde aquí, en tiempo seco, con vehículo T.T., se toma un camino poco marcado en dirección N.E. que sube hasta Chao de Moil y luego baja por el barranco para subir de nuevo por la ladera del monte de enfrente, que tiene bastante pendiente, hasta lo alto y a la señal. Es imprescindible guía. Con terreno húmedo, este acceso con T.T. es muy peligroso.

### Horizonte GPS:

Despejado

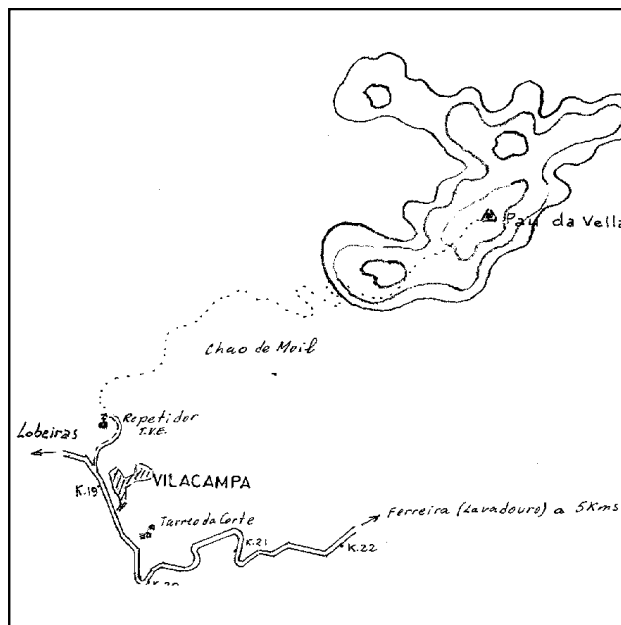

### Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0914 O Pau da Vella

Coordenadas ETRS89. Huso 29

