

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....:** 2249  
**Nombre.....:** Racamonde  
**Municipios:** San Sadurniño  
**Provincias:** A Coruña  
**Fecha de Construcción.....:** 13 de diciembre de 1981  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 1,00 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 02' 02,5525"	- 8° 02' 08,04224" ±0.09 m
Latitud.....:	43° 29' 00,9015"	43° 28' 56,85722" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		594,648 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	578117,15 m	577991,682 m
Y.....:	4815058,79 m	4814845,175 m
Factor escala....:	0,999675055	0,999674820
Convergencia...:	0° 39' 53"	0° 39' 49"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 539,581 m. (BP)

### Situación:

Situado en la parte más alta del monte Racamonde, cuya cima es una gran masa rocosa rodeada de tojo y pasto.

### Acceso:

Desde Vilar de Mouros (en el Km. 6,5 de la carretera Filgueiras-Mourela) se sigue por un camino que va en dirección N. pasando a los 2 Km. por la aldea de Abelleira, a los 3 Km. por Racamonde, poco después se deja un camino a la izquierda que conduce al repetidor de R.T.V.E. y a los 3,4 Km. se deja el coche. El camino principal sigue hacia la aldea de Soutullo y, a la señal se va por un camino que sale a la derecha (apto sólo para vehículo T.T.) que sube al monte tras recorrer 1.000 m. Desde aquí a la señal (que está a 300 m.) se va campo a través en el mismo vehículo.

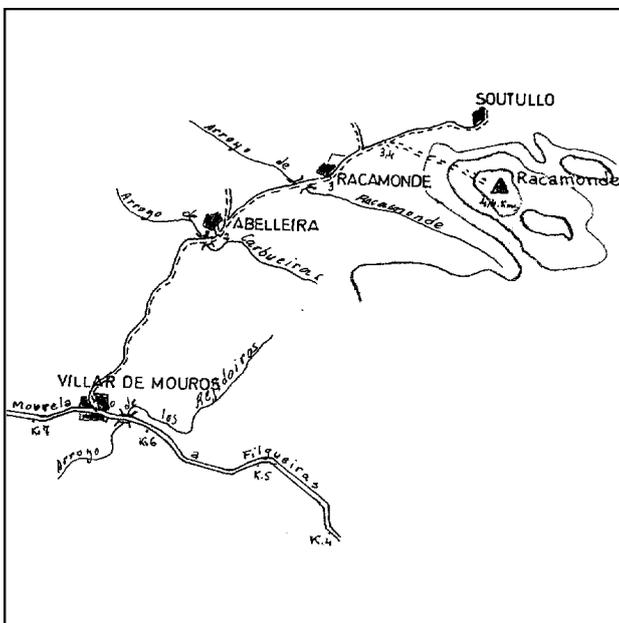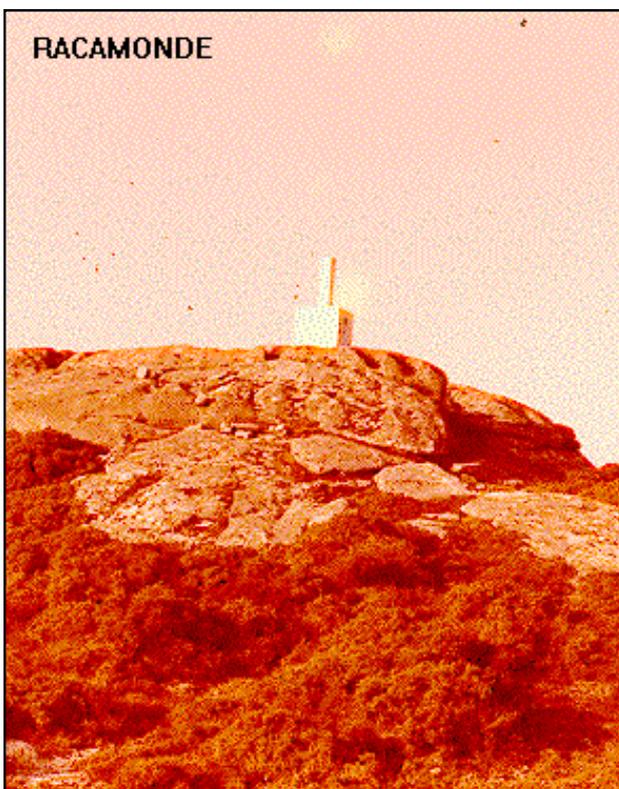

### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Despejado

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

02249 Racamonde

Coordenadas ETRS89. Huso 29

